



Catálogo Hidráulica


2016 Manguera Hidráulica,
Conexiones y Equipo

¿Qué es Nuevo?




Hot Oiler

La manguera Prospector™ Hot Oiler fue diseñada específicamente para iniciar el flujo de aceite caliente (275°F/135°C continuo; 300°F/149°C intermitente) y llevarlo a la superficie. La manguera está reforzada con doble trenzado, cable de acero de alta tensión y cuenta con una cubierta de hule sintético resistente al aceite y a la abrasión para facilitar el trabajo.

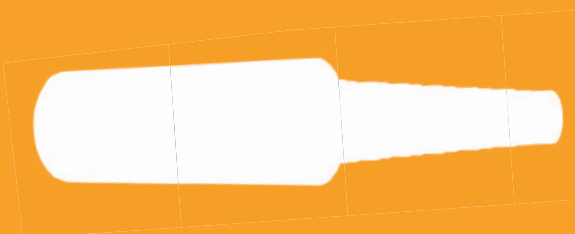


Prospector™ BOP 5000

Este manguera BOP a prueba de fuego, de muy alta presión actúa como una conexión hidráulica de control que puede ser de suma importancia para los sistemas de control en pozos. La manguera está reforzada con seis capas de cable de acero de alta tensión en espiral para soportar presiones que alcanzan los 5,000 psi (34.5 MPa).

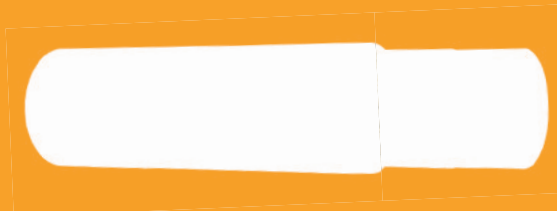

XCP3 y XCP4

Con una construcción especial que es resistente al fuego y a la abrasión, la XCP3 y XCP4 resisten aplicaciones hidráulicas de alta presión y están diseñadas para reemplazar a la SAE100R1 y SAE100R19 cuando se requiere una manguera más fuerte y flexible. Con una resistencia a la abrasión 5 veces más alta que nuestro estándar, es fácil saber por qué estas son la mejor opción a elegir.

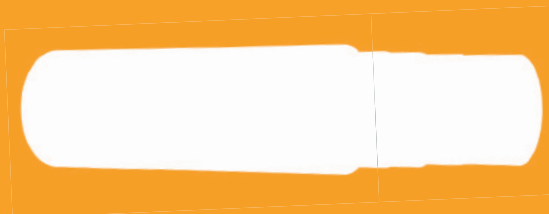

Extended Life XR16SC

Cuando el trabajo requiere un doblez extremo, flexibilidad y resistencia a la abrasión, esta manguera de alta presión es la indicada. Construída con un tubo a base de nitrilo y un refuerzo de dos trenzas con cable de acero de alta tensión, que puede manejar fluidos hidráulicos derivados del petróleo y agua hasta 5,800 psi (31 Mpa).



DR2SN

La manguera de alta presión DR2SN es ideal para la construcción, maquinaria, herramientas y aplicaciones agrícolas donde las altas temperaturas de los fluidos hidráulicos derivados del petróleo o agua son un factor. La manguera tiene una cubierta azul de CPE resistente al fuego y soporta las altas presiones EN/DIN donde las altas temperaturas de los fluidos hidráulicos derivados del petróleo o agua son un factor. La manguera tiene una cubierta azul de CPE resistente al fuego y soporta las altas presiones EN/DIN.


Como usar las Tablas de Conexión

Esta sección lista TODAS las conexiones que son compatibles con las siguientes mangueras:


Familia de Manguera	Descripción de Manguera
SR5	SAE 100R5
DR5	SAE 100R5 (Alta Temperatura)
SCX5	SAE 100R5 (Cubierta de Hule)

Descripción de conexión

Tipo de Conexión



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Socket (S) Wrench Size	Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
Field Grip, PN1	18400-0404	20245798	3/16	4.8	7/16-20	9/16	14	9/16	14	5/8	1.19	30.2	1.94	49.2	Y
Field Grip, PN2	18400-0505	20245799	1/4	6.4	1/2-20	5/8	16	5/8	16	11/16	1.30	32.9	2.08	52.8	Y
Field Grip, PN3	18400-0606	20245800	5/16	7.9	9/16-18	11/16	18	11/16	18	13/16	1.41	35.7	2.31	58.7	Y



Una "Y" en las columnas de compatibilidad de manguera indica que la conexión es **Field-Grip™** y que trabaja para esa manguera en particular.


Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
Uni-Crimp, PN1	36400-0304	20557173	3/16	4.8	7/16-20	9/16	14	1/2	12	N/A	0.71	18.1	1.93	49.0	UCF6-03
Uni-Crimp, PN2	36400-0404	20242786	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	N/A	0.77	19.6	2.09	53.1	UCF6-04
Uni-Crimp, PN3	36400-0404S	20540685	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	N/A	0.77	19.6	2.09	53.1	NP Férula
															Uni-Crimp

Elija las conexiones cuidadosamente considerando la presión de trabajo de ambas (manguera y conexión). La presión de trabajo máxima del ensamble será la menor entre la presión de trabajo de la manguera y la conexión. Ver en pág. 37 la presión de trabajo.


Una Parte de **Número de Parte (Férula)** en las columnas de compatibilidad de manguera indica que la conexión es **Uni-Crimp™** o **Dual-Grip™**. La conexión, se muestra junto con la Férula, trabajan juntas como unidad para esa manguera en particular.

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-JCFX-0404	18400-0404	20245798	3/16	4.8	7/16-20	9/16		9/16		5/8	1.19	30.2	1.94	49.2	Y
FG-JCFX-0505	18400-0505	20245799	1/4	6.4	1/2-20	5/8		5/8		11/16	1.30	32.9	2.08	52.8	Y
FG-JCFX-0606	18400-0606	20245800	5/16	7.9	9/16-18	11/16		11/16		13/16	1.41	35.7	2.31	58.7	Y
FG-JCFX-0808	18400-0808	20245801	13/32	10.3	3/4-16	7/8		7/8		15/16	1.58	40.1	2.68	68.1	Y
FG-JCFX-1010	18400-1010	20245792	1/2	12.7	7/8-14	1		1		1 1/8	1.67	42.5	3.06	77.8	Y
FG-JCFX-1212	18400-1212	20245793	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4		1 1/4		1 1/4	1.92	48.8	3.50	88.9	Y
FG-JCFX-1616	18400-1616	20245794	7/8	22.2	1 5/16-12	1 1/2		1 1/2		1 7/16	1.92	48.8	3.19	81.0	Y
FG-JCFX-2020	18400-2020	20245795	1 1/8	28.6	1 5/8-12	2		2		1 3/4	2.50	63.5	3.38	85.7	Y
FG-JCFX-2424	18400-2424	20245796	1 1/2	34.9	1 7/8-12	2 1/4		2 1/4		2	2.23	56.8	3.66	92.9	Y
FG-JCFX-3232	18400-3232	20245797	1 3/4	46.0	2 1/2-12	2 7/8		2 7/8		2 1/2	2.58	65.5	4.44	112.7	Y



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
UCH-JCFX-0304		20530659	3/16	4.8	7/16-20	5/8	16	9/16	14	N/A	1.07	27.2	1.94	49.4	UCF6-03
UC-JCFX-0403	36400-0403	20318324	1/4	6.4	3/8-24	9/16	14	1/2	12	N/A	1.11	28.1	2.09	53.0	UCF6-04
UC-JCFX-0404	36400-0404	20242786	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	N/A	1.17	29.6	2.15	54.5	UCF6-04
UC-JCFX-0404S	36400-0404S	20540685	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	9/16	14	N/A	1.17	29.6	2.15	54.5	UCF6-04
UC-JCFX-0405	36400-0405	20242746	1/4	6.4	1/2-20	11/16	17	9/16	14	N/A	1.24	31.4	2.22	56.3	UCF6-04
UC-JCFX-0406	36400-0406	20242778	1/4	6.4	9/16-18	3/4	19	9/16	14	N/A	1.23	31.2	2.21	56.1	UCF6-04
UC-JCFX-0504	36400-0504	20629768	5/16	7.9	7/16-20	5/8	16	9/16	14	N/A	1.20	30.4	2.18	55.3	UCF6-05
UC-JCFX-0505	36400-0505	20242676	5/16	7.9	1/2-20	11/16	17	9/16	14	N/A	1.24	31.4	2.22	56.3	UCF6-05
UC-JCFX-0506	36400-0506	20242765	5/16	7.9	9/16-18	3/4	19	9/16	14	N/A	1.23	31.2	2.21	56.1	UCF6-05
UC-JCFX-0604	36400-0604	20688966	13/32	10.3	7/16-20					N/A					UCF6-06
UC-JCFX-0606	36400-0606	20242787	13/32	10.3	9/16-18	3/4	19	11/16	17	N/A	1.22	31.1	2.27	57.7	UCF6-06
UC-JCFX-0606S	36400-0606S	20540686	13/32	10.3	9/16-18	3/4	19	11/16	17	N/A	1.22	31.1	2.27	57.7	UCF6-06
UC-JCFX-0608	36400-0608	20242779	13/32	10.3	3/4-16	1	25	3/4	19	N/A	1.37	34.9	2.42	61.5	UCF6-06
UC-JCFX-0610	36400-0610	20242708	13/32	10.3	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	N/A	1.53	38.8	2.58	65.5	UCF6-06

S: Acero Inoxidable

Continúa en la siguiente página

JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra | Giratoria Continúa

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-JCFX-0806	36400-0806	20242666	1/2	12.7	9/16-18	3/4	19	3/4	19	N/A	1.29	32.8	2.54	64.5	UCF6-08
UC-JCFX-0808	36400-0808	20242785	1/2	12.7	3/4-16	1	25	3/4	19	N/A	1.44	36.7	2.69	68.4	UCF6-08
UC-JCFX-0808S	36400-0808S	20540687	1/2	12.7	3/4-16	1	25	3/4	19	N/A	1.44	36.7	2.69	68.4	UCF6-08
UC-JCFX-0810	36400-0810	20242772	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	N/A	1.56	39.6	2.81	71.3	UCF6-08
UC-JCFX-0812	36400-0812	20242727	1/2	12.7	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	N/A	1.68	42.6	2.93	74.3	UCF6-08
UC-JCFX-1008	36400-1008	20242399	5/8	15.9	3/4-16	1	25	15/16	24	N/A	1.52	38.7	2.88	73.2	UCF6-10
UC-JCFX-1010	36400-1010	20242774	5/8	15.9	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	N/A	1.67	42.4	3.03	76.9	UCF6-10
UC-JCFX-1010S	36400-1010S	20540688	5/8	15.9	7/8-14	1 1/16	27	15/16	24	N/A	1.67	42.4	3.03	76.9	UCF6-10
UC-JCFX-1012	36400-1012	20242580	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	32	1	25	N/A	1.68	42.6	3.04	77.1	UCF6-10
UC-JCFX-1416	36400-1416	20283395	7/8	22.2	1 5/16-12	1 1/2	38	1 1/4	32	N/A	1.85	47.0	3.40	86.3	UCF6-12
UC-JCFX-1816	36400-1816	20613766	1 1/8	28.6	1 5/16-12	1 1/2	38	1 1/8	41	N/A	1.80	45.8	3.56	90.4	UCF6-16
UC-JCFX-1820	36400-1820	20283399	1 1/8	28.6	1 1/8-12	2	50	1 1/8	41	N/A	2.09	53.0	3.84	97.6	UCF6-16
UC-JCFX-2224	36400-2224	20283397	1 1/2	34.9	1 7/8-12	2 3/16	55	2	50	N/A	2.46	62.4	4.50	114.4	UCF6-20
UC-JCFX-2932	36400-2932	20283398	1 3/4	46.0	2 1/2-12	2 3/4	70	2 9/16	65	N/A	2.86	72.7	5.70	144.8	UCF8-32

S: ACero Inoxidable

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra | Codo 45° | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera			Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Wrench Size	Hex-2 Wrench Size	Socket (S) Wrench Size	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm						pulg.	pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	
FG-JCFX45-0404	18420-0404	20245820	3/16	4.8	7/16-20	9/16	9/16	5/8	0.33	8.3	1.11	28.2	1.84	46.8	Y	
FG-JCFX45-0505	18420-0505	20245821	1/4	6.4	1/2-20	9/16	5/8	11/16	0.36	9.1	1.28	32.5	1.06	27.0	Y	
FG-JCFX45-0606	18420-0606	20245822	5/16	7.9	9/16-18	9/16	11/16	13/16	0.39	9.9	1.33	33.7	2.23	56.8	Y	
FG-JCFX45-0808	18420-0808	20245823	13/32	10.3	3/4-16	11/16	7/8	15/16	0.55	13.9	1.84	46.8	2.98	75.8	Y	
FG-JCFX45-1010	18420-1010	20245817	1/2	12.7	7/8-14	7/8	1	1½	0.62	15.9	1.95	49.6	3.23	82.2	Y	
FG-JCFX45-1212	18420-1212	20245818	5/8	15.9	1½-12	1½	1¼	1¼	0.77	19.5	2.22	56.4	3.78	96.0	Y	
FG-JCFX45-1616	18420-1616	20245819	7/8	22.2	1½-12	1½	1½	1½	0.89	22.6	2.23	56.8	3.56	90.5	Y	

Continúa en la siguiente página

JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra | Codo 45° | Giratoria Continúa



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-JCFX45-0304	36420-0304	20685771	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	N/A	0.39	10.0	1.44	36.6	2.31	58.8	UCF6-03
UC-JCFX45-0404	36420-0404	20242725	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	N/A	0.39	10.0	1.46	37.0	2.44	61.9	UCF6-04
UC-JCFX45-0405	36420-0405	20242628	1/4	6.4	1/2-20	11/16	17	N/A	0.47	12.0	1.46	37.0	2.44	61.9	UCF6-04
UC-JCFX45-0406	36420-0406	20242629	1/4	6.4	9/16-18	3/4	19	N/A	0.43	11.0	1.54	39.0	2.52	63.9	UCF6-04
UC-JCFX45-0506	36420-0506	20242489	5/16	7.9	9/16-18	3/4	19	N/A	0.47	11.9	1.69	42.9	2.67	67.8	UCF6-05
UC-JCFX45-0606	36420-0606	20242743	13/32	10.3	9/16-18	3/4	19	N/A	0.43	11.0	1.81	46.0	2.86	72.6	UCF6-06
UC-JCFX45-0608	36420-0608	20242698	13/32	10.3	3/4-16	1	25	N/A	0.59	15.0	1.85	47.0	2.90	73.6	UCF6-06
UC-JCFX45-0808	36420-0808	20242729	1/2	12.7	3/4-16	1	25	N/A	0.59	15.0	2.05	52.0	3.29	83.7	UCF6-08
UC-JCFX45-0810	36420-0810	20242675	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	N/A	0.63	16.0	2.01	51.0	3.26	82.7	UCF6-08
UC-JCFX45-1010	36420-1010	20242345	5/8	15.9	7/8-14	1 1/16	27	N/A	0.87	22.0	2.56	65.0	3.92	99.5	UCF6-10
UC-JCFX45-1012	36420-1012	20242344	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	32	N/A	0.83	21.0	2.72	69.0	4.07	103.5	UCF6-10
UC-JCFX45-1416	36420-1416	20749855	7/8	22.2	1 5/16-12	1 1/2	38	N/A	1.24	31.4	3.14	79.6	4.68	118.9	UCF6-12
UC-JCFX45-1820	36420-1820	20367919	1 1/8	28.6	1 5/8-12	2	50	N/A	1.52	38.6	3.43	87.1	5.19	131.7	UCF6-16

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra | Codo 90° | Giratoria



Tipo de Codo:
LT=Tubo Largo
ST=Tubo Corto


Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Hex-2 Ancho de Llave	Socket (S) Ancho de Llave	Tipo Codo	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm		pulg.	pulg.	pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-JCFX90-0404	18425-0404	20245827	3/16	4.8	7/16-20	9/16	9/16	5/8		0.69	17.5	1.00	25.4	1.75	44.5	Y
FG-JCFX90L-0404	18440-0404	20245834	3/16	4.8	7/16-20	9/16	9/16	5/8	LT	1.80	45.6	1.00	25.4	1.75	44.5	Y
FG-JCFX90-0505	18425-0505	20245828	1/4	6.4	1/2-20	9/16	5/8	11/16		0.77	19.5	1.19	30.2	1.97	50.0	Y
FG-JCFX90L-0505	18440-0505	20245835	1/4	6.4	1/2-20	9/16	5/8	11/16	LT	1.78	45.2	1.19	30.2	1.97	50.0	Y
FG-JCFX90-0606	18425-0606	20245829	5/16	7.9	9/16-18	11/16	11/16	13/16		0.84	21.4	1.23	31.4	2.12	54.0	Y
FG-JCFX90L-0606	18440-0606	20245836	5/16	7.9	9/16-18	11/16	11/16	13/16	LT	2.19	55.6	1.23	31.4	2.12	54.0	Y
FG-JCFX90-0808	18425-0808	20245830	13/32	10.3	3/4-16	7/8	7/8	15/16		1.09	27.8	1.61	40.9	2.75	69.9	Y
FG-JCFX90L-0808	18440-0808	20245837	13/32	10.3	3/4-16	7/8	7/8	15/16	LT	2.44	61.9	1.61	40.9	2.75	69.9	Y

Continúa en la siguiente página

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra | Codo 90° | Giratoria Continúa

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Hex-2 Ancho de Llave	Socket (S) Ancho de Llave	Elbow Type	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm		pulg.	pulg.	pulg.		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-JCFX90-1010	18425-1010	20245824	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	1	1 1/8		1.23	31.4	1.66	42.1	2.94	74.6	Y
FG-JCFX90L-1010	18440-1010	20245831	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	1	1 1/8	LT	2.56	65.1	1.66	42.1	2.94	74.6	Y
FG-JCFX90-1212	18425-1212	20245825	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	1 1/4	1 1/4		1.81	46.0	2.17	55.2	3.75	95.3	Y
FG-JCFX90L-1212	18440-1212	20245832	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	1 1/4	1 1/4	LT	3.73	94.9	2.17	55.2	3.75	95.3	Y
FG-JCFX90-1616	18425-1616	20245826	7/8	22.2	1 1/16-12	1 1/2	1 1/2	1 7/16		2.14	54.4	2.28	57.9	3.55	90.1	Y
FG-JCFX90L-1616	18440-1616	20245833	7/8	22.2	1 1/16-12	1 1/2	1 1/2	1 7/16	LT	4.33	109.9	2.28	57.9	3.55	90.1	Y



Tipo de Codo:
LT=Tubo Largo
ST=Tubo Corto

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave		Tipo Codo	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	pulg.		mm	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-JCFX90-0304	36425-0304	20269250	3/16	4.8	7/16-20	5/8	16	N/A			1.26	32.0	1.30	33.0	2.17	55.2	UCF6-03
UC-JCFX90-0404	36425-0404	20242770	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	N/A			1.26	32.0	1.34	34.0	2.32	58.9	UCF6-04
UC-JCFX90L-0404	36440-0404	20242662	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	N/A	LT		1.81	46.0	1.25	31.8	2.23	56.7	UCF6-04
UC-JCFX90S-0404	36445-0404	20242430	1/4	6.4	7/16-20	5/8	16	N/A	ST		0.83	21.0	1.06	27.0	2.04	51.9	UCF6-04
UC-JCFX90-0405	36425-0405	20242657	1/4	6.4	1/2-20	11/16	17	N/A			1.18	30.0	1.02	26.0	2.00	50.9	UCF6-04
UC-JCFX90L-0405	36440-0405	20242473	1/4	6.4	1/2-20	11/16	17	N/A	LT		1.77	45.0	1.02	26.0	2.00	50.9	UCF6-04
UC-JCFX90S-0405	36445-0405	20242396	1/4	6.4	1/2-20	11/16	17	N/A	ST		0.93	23.5	1.02	26.0	2.00	50.9	UCF6-04
UC-JCFX90-0406	36425-0406	20242718	1/4	6.4	9/16-18	3/4	19	N/A			1.50	38.0	1.10	28.0	2.08	52.9	UCF6-04
UC-JCFX90L-0406	36440-0406	20242474	1/4	6.4	9/16-18	3/4	19	N/A	LT		2.13	54.0	1.34	34.0	2.32	58.9	UCF6-04
UC-JCFX90S-0406	36445-0406	20242397	1/4	6.4	9/16-18	3/4	19	N/A	ST		0.91	23.0	1.22	31.0	2.20	55.9	UCF6-04
UC-JCFX90-0504	36425-0504	20612476	5/16	7.9	7/16-20	5/8	16	N/A			1.26	32.0	1.34	34.0	2.32	58.9	UCF6-05
UC-JCFX90-0505	36425-0505	20242565	5/16	7.9	1/2-20	11/16	17	N/A			1.38	35.1	1.34	34.0	2.32	58.9	UCF6-05
UC-JCFX90-0506	36425-0506	20242490	5/16	7.9	9/16-18	3/4	19	N/A			1.38	35.1	1.30	33.0	2.28	57.9	UCF6-05
UC-JCFX90L-0506	36440-0506	20242454	5/16	7.9	9/16-18	3/4	19	N/A	LT		2.13	54.1	1.42	36.1	2.40	61.0	UCF6-05
UC-JCFX90-0604	36425-0604	20318323	13/32	10.3	7/16-20	5/8	16	N/A			1.26	32.0	1.38	35.0	2.43	61.6	UCF6-06
UC-JCFX90L-0604	36440-0604	20318322	13/32	10.3	7/16-20	5/8	16	N/A	LT		1.81	46.0	1.22	31.0	2.27	57.6	UCF6-06
UC-JCFX90-0606	36425-0606	20242776	13/32	10.3	9/16-18	3/4	19	N/A			1.38	35.0	1.22	31.0	2.27	57.6	UCF6-06
UC-JCFX90L-0606	36440-0606	20242720	13/32	10.3	9/16-18	3/4	19	N/A	LT		2.13	54.0	1.69	43.0	2.74	69.6	UCF6-06
UC-JCFX90S-0606	36445-0606	20242475	13/32	10.3	9/16-18	3/4	19	N/A	ST		0.91	23.0	1.65	42.0	2.70	68.7	UCF6-06
UC-JCFX90-0608	36425-0608	20242753	13/32	10.3	3/4-16	1	25	N/A			1.61	41.0	1.54	39.0	2.58	65.6	UCF6-06
UC-JCFX90L-0608	36440-0608	20242587	13/32	10.3	3/4-16	1	25	N/A	LT		2.52	64.0	1.85	47.0	2.90	73.6	UCF6-06
UC-JCFX90S-0608	36445-0608	20242431	13/32	10.3	3/4-16	1	25	N/A	ST		1.14	29.0	1.93	49.0	2.98	75.6	UCF6-06

Continúa en la siguiente página

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Hembra | Codo 90° | Giratoria Continúa


Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Tipo Codo	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-JCFX90-0808	36425-0808	20242764	1/2	12.7	3/4-16	1	25	N/A		1.58	40.0	1.46	37.0	2.70	68.7	UCF6-08
UC-JCFX90L-0808	36440-0808	20242688	1/2	12.7	3/4-16	1	25	N/A	LT	2.52	64.0	1.97	50.0	3.22	81.7	UCF6-08
UC-JCFX90S-0808	36445-0808	20242429	1/2	12.7	3/4-16	1	25	N/A	ST	1.14	29.0	1.81	46.0	3.06	77.7	UCF6-08
UC-JCFX90-0810	36425-0810	20242706	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	N/A		1.85	47.0	1.69	43.0	2.94	74.7	UCF6-08
UC-JCFX90L-0810	36440-0810	20242584	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	N/A	LT	2.56	65.0	1.46	37.0	2.70	68.7	UCF6-08
UC-JCFX90S-0810	36445-0810	20242395	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	N/A	ST	1.26	32.0	1.81	46.0	3.06	77.7	UCF6-08
UC-JCFX90-0812	36425-0812	20242349	1/2	12.7	1 1/16-12	1 1/4	32	N/A		1.81	46.0	1.46	37.0	2.70	68.7	UCF6-08
UC-JCFX90-1010	36425-1010	20242749	5/8	15.9	7/8-14	1 1/16	27	N/A		1.89	48.0	1.93	49.0	3.29	83.5	UCF6-10
UC-JCFX90L-1010	36440-1010	20242346	5/8	15.9	7/8-14	1 1/16	27	N/A	LT	2.56	65.0	1.97	50.0	3.32	84.4	UCF6-10
UC-JCFX90S-1010	36445-1010	20591962	5/8	15.9	7/8-14	1 1/16	27	N/A	ST							UCF6-10
UC-JCFX90-1012	36425-1012	20242350	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	32	N/A		2.28	58.0	1.89	48.0	3.25	82.5	UCF6-10
UC-JCFX90L-1012	36440-1012	20283400	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	32	N/A	LT							LUCF6-10
UC-JCFX90-1416	36425-1416	20749859	7/8	22.2	1 1/16-12	1 1/2	38	N/A		2.85	72.3	2.93	74.5	4.48	113.7	UCF6-12

Conexiones

Equipos y Accesorios

JIC 37° Abocinado (SAE J514)

Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Socket (S) Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm				pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-JCM-0404	18450-0404	20245775	3/16	4.8	7/16-20	1/2	5/8	1.09	27.8	1.84	46.8	Y
FG-JCM-0505	18450-0505	20245776	1/4	6.4	1/2-20	9/16	11/16	1.17	29.8	1.95	49.6	Y
FG-JCM-0606	18450-0606	20245777	5/16	7.9	9/16-18	5/8	13/16	1.22	31.0	2.12	54.0	Y
FG-JCM-0808	18450-0808	20245778	13/32	10.3	3/4-16	13/16	15/16	1.31	33.3	2.56	65.1	Y
FG-JCM-1010	18450-1010	20245770	1/2	12.7	7/8-14	15/16	1 1/8	1.50	38.1	2.89	73.4	Y
FG-JCM-1212	18450-1212	20245771	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/8	1 1/4	1.78	45.2	3.34	84.9	Y
FG-JCM-1616	18450-1616	20245772	7/8	22.2	1 1/16-12	1 3/8	1 7/8	1.69	42.9	2.94	74.6	Y
FG-JCM-2020	18450-2020	20245773	1 1/8	28.6	1 1/8-12	1 3/4	1 3/4	1.77	44.9	3.12	79.4	Y
FG-JCM-2424	18450-2424	20245774	1 1/2	38.1	1 1/2-12	2	2	1.97	50.0	3.42	86.9	Y

Continúa en la siguiente página


Ensamblajes

Instalación y Mantenimiento

Apéndice

JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Macho | Continúa



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-JCM-0304	36450-0304	20592795	3/16	4.8	7/16-20	1/2	12	N/A	0.98	24.8	1.85	47.0	UCF6-03
UC-JCM-0404	36450-0404	20242728	1/4	6.4	7/16-20	1/2	12	N/A	0.99	25.2	1.97	50.1	UCF6-04
UC-JCM-0405	36450-0405	20242664	1/4	6.4	1/2-20	9/16	14	N/A	1.03	26.2	2.01	51.1	UCF6-04
UC-JCM-0406	36450-0406	20242687	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17	N/A	1.04	26.4	2.02	51.3	UCF6-04
UC-JCM-0505	36450-0505	20242588	5/16	7.9	1/2-20	9/16	14	N/A	1.04	26.3	2.02	51.2	UCF6-05
UC-JCM-0506	36450-0506	20242434	5/16	7.9	9/16-18	11/16	17	N/A	1.04	26.5	2.02	51.4	UCF6-05
UC-JCM-0606	36450-0606	20242759	13/32	10.3	9/16-18	11/16	17	N/A	1.05	26.6	2.10	53.2	UCF6-06
UC-JCM-0608	36450-0608	20242755	13/32	10.3	3/4-16	3/4	19	N/A	1.14	28.9	2.19	55.5	UCF6-06
UC-JCM-0610	36450-0610	20242630	13/32	10.3	7/8-14	15/16	24	N/A	1.33	33.8	2.38	60.5	UCF6-06
UC-JCM-0808	36450-0808	20242736	1/2	12.7	3/4-16	3/4	19	N/A	1.17	29.8	2.42	61.4	UCF6-08
UC-JCM-0810	36450-0810	20242716	1/2	12.7	7/8-14	15/16	24	N/A	1.35	34.4	2.60	66.0	UCF6-08
UC-JCM-0812	36450-0812	20242670	1/2	12.7	1 1/16-12	1 1/16	27	N/A	1.46	37.1	2.71	68.7	UCF6-08
UC-JCM-1010	36450-1010	20242435	5/8	15.9	7/8-14	15/16	24	N/A	1.38	35.0	2.73	69.4	UCF6-10
UC-JCM-1012	36450-1012	20242400	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/16	27	N/A	1.46	37.1	2.82	71.5	UCF6-10

SAE 45° Abocinado (J512)

Hembra | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Hex-2 Ancho de Llave	Socket (S) Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm					pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-SFFX-0404	18775-0404	20245814	3/16	4.8	7/16-20	9/16	9/16	5/8	1.19	30.2	1.94	49.2	Y
FG-SFFX-0505	18775-0505	20245815	1/4	6.4	1/2-20	5/8	5/8	11/16	1.30	32.9	2.08	52.8	Y
FG-SFFX-0606	18775-0606	20245816	5/16	7.9	5/8-18	3/4	3/4	13/16	1.44	36.5	2.34	59.5	Y
FG-SFFX-0808	18775-0808	20291192	13/32	10.3	3/4-16	7/8	7/8	7/8	1.60	40.6	2.70	68.6	Y
FG-SFFX-1010	18775-1010	20245812	1/2	12.7	7/8-14	1	1	1 1/8	1.67	42.5	3.06	77.8	Y
FG-SFFX-1212	18775-1212	20245813	5/8	15.9	1 1/16-14	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1.92	48.8	3.50	88.9	Y

Continúa en la siguiente página

SAE 45° Abocinado (J512)


Hembra | Giratoria Continúa



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SFFX-0304	36775-0304	20778888	3/16	4.8	7/16-20	5/8	16	9/16	13	N/A	1.07	27.2	1.94	49.4	UCF6-03
UC-SFFX-0506	36775-0506	20778889	5/16	7.9	5/8-18	7/8	22			N/A	1.32	33.5	2.30	58.4	UCF6-05
UC-SFFX-0606	36775-0606	20242760	13/32	10.3	5/8-18	7/8	22	7/8	19	N/A	1.32	33.6	2.37	60.2	UCF6-06
UC-SFFX-0608	36775-0608	20318359	13/32	10.3	3/4-16	1	25	13/16	19	N/A	1.37	34.9	2.42	61.5	UCF6-06
UC-SFFX-0808	36775-0808	20778907	1/2	12.7	3/4-16	1	25	3/4	19	N/A	1.44	36.7	2.69	68.4	UCF6-08
UC-SFFX-0810	36775-0810	20778908	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	7/8	22	N/A	1.6	40.6	2.85	72.3	UCF6-08

SAE 45° Abocinado (J512)


Hembra | Codo 45° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SFFX45-0506	36777-0506	20778900	5/16	7.9	5/8-18	7/8	22	0.47	11.9	1.69	42.9	2.67	67.8	UCF6-05
UC-SFFX45-0606	36777-0606	20318360	13/32	10.3	5/8-18	7/8	22	0.47	12.0	1.811	46.0	2.86	72.6	UCF6-06
UC-SFFX45-0608	36777-0608	20778909	13/32	10.3	3/4-16	1	25	0.59	15.0	1.85	47.0	2.9	73.6	UCF6-06
UC-SFFX45-0808	36777-0808	20318361	1/2	12.7	3/4-16	1	25	0.59	15.0	2.05	52.0	3.29	83.7	UCF6-08
UC-SFFX45-0810	36777-0810	20778901	1/2	12.7	7/8-14	1½ ₁₆	27	0.63	16.0	2.01	51.0	3.26	82.7	UCF6-08

SAE 45° Abocinado (J512)


Hembra | Codo 90° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SFFX90-0506	36780-0506	20778902	5/16	7.9	5/8-18	7/8	22	1.38	35	1.30	33.0	2.28	57.9	UCF6-05
UC-SFFX90-0606	36780-0606	20318325	13/32	10.3	5/8-18	7/8	22	0.95	24	1.65	42.0	2.70	68.7	UCF6-06
UC-SFFX90L-0606	36781-0606	20318362	13/32	10.3	5/8-18	7/8	22	2.19	55	1.69	43.0	2.74	69.6	UCF6-06
UC-SFFX90-0608	36780-0608	20761705	13/32	10.3	3/4-16	1	25	1.61	41	1.54	39.0	2.58	65.6	UCF6-06
UC-SFFX90S-0608	36783-0608	20778910	13/32	10.3	3/4-16	1	25	1.14	29	1.93	49.0	2.98	75.6	UCF6-06
UC-SFFX90-0808	36780-0808	20778903	1/2	12.7	3/4-16	1	25	1.58	40	1.46	37.0	2.70	68.7	UCF6-08
UC-SFFX90S-0808	36783-0808	20318363	1/2	12.7	3/4-16	1	25	1.14	29	1.81	46.0	3.06	77.7	UCF6-08
UC-SFFX90-0810	36780-0810	20778904	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	2.13	54	2.05	52.0	3.60	91.4	UCF6-08
UC-SFFX90S-0810	36783-0810	20778905	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	1.26	32	1.81	46.0	3.06	77.7	UCF6-08

SAE 45° Abocinado (J512)

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Socket (S) Wrench Size	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm				pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-SFM-0404	18785-0404	20245626	3/16	4.8	7/16-20	1/2	5/8	1.03	26.2	1.80	45.6	Y
FG-SFM-0505	18785-0505	20245627	1/4	6.4	1/2-20	9/16	11/16	1.19	30.2	1.97	50.0	Y
FG-SFM-0606	18785-0606	20245628	5/16	7.9	5/8-18	11/16	13/16	1.28	32.5	2.19	55.6	Y
FG-SFM-0808	18785-0808	20245629	13/32	10.3	3/4-16	13/16	15/16	1.41	35.7	2.66	67.5	Y
FG-SFM-1010	18785-1010	20245624	1/2	12.7	7/8-14	15/16	1 1/8	1.59	40.5	3.00	76.2	Y
FG-SFM-1212	18785-1212	20245625	5/8	15.9	1 1/16-14	1 1/8	1 1/4	1.81	46.0	3.50	88.9	Y

Continúa en la siguiente página

SAE 45° Abocinado (J512)


Hembra | Giratoria Continúa




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Socket (S) Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SFM-0606	36785-0606	20318320	13/32	10.0	5/8-18	5/8	16	1.12	28.5	2.17	55.2	UCF6-06
UC-SFM-0608	36785-0608	20778911	13/32	10.0	3/4-16	3/4	19	1.23	31.2	2.28	57.9	UCF6-06
UC-SFM-0808	36785-0808	20778906	1/2	12.7	3/4-16	3/4	19	1.27	32.1	2.51	63.8	UCF6-08

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Socket (S) Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm		pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-SIMX-0404	18800-0404	20245779	3/16	4.8	7/16-24	3/8	5/8	1.72	43.7	2.47	62.7	Y
FG-SIMX-0505	18800-0505	20245780	1/4	6.4	1/2-20	7/16	11/16	1.84	46.8	2.62	66.7	Y
FG-SIMX-0606	18800-0606	20245781	5/16	7.9	5/8-18	1/2	13/16	1.81	46.0	2.72	69.1	Y
FG-SIMX-0808	18800-0808	20245782	13/32	10.3	3/4-18	5/8	15/16	1.98	50.4	3.12	79.4	Y



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SIMX-0403	36800-0403	20318328	1/4	6.4	3/8-24	1/2	12	1.68	42.7	2.66	67.6	UCF6-04
UC-SIMX-0404	36800-0404	20318329	1/4	6.4	7/16-24	1/2	12	1.70	43.1	2.68	67.9	UCF6-04
UC-SIMX-0405	36800-0405	20318330	1/4	6.4	1/2-20	9/16	14	1.83	46.6	2.81	71.5	UCF6-04
UC-SIMX-0605	36800-0605	20318331	13/32	10.3	1/2-20	9/16	14	1.84	46.8	2.89	73.4	UCF6-06
UC-SIMX-0606	36800-0606	20318332	13/32	10.3	5/8-18	11/16	17	1.89	48.0	2.94	74.7	UCF6-06
UC-SIMX-0607	36800-0607	20318333	13/32	10.3	11/16-18	3/4	19	1.92	48.7	2.97	75.3	UCF6-06
UC-SIMX-0808	36800-0808	20318334	1/2	12.7	3/4-18	3/4	19	2.00	50.8	3.25	82.5	UCF6-08
UC-SIMX-0810	36800-0810	20318335	1/2	12.7	7/8-18	15/16	24	2.07	52.7	3.32	84.4	UCF6-08

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho | Codo 45° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SIMX45-0403	36810-0403	20318336	1/4	6.4	3/8-24	1/2	12	1.24	31.5	2.68	68.1	3.66	93.0	UCF6-04
UC-SIMX45-0404	36810-0404	20318337	1/4	6.4	7/16-24	1/2	12	1.24	31.5	2.68	68.1	3.66	93.0	UCF6-04
UC-SIMX45-0604	36810-0604	20318338	13/32	10.3	7/16-24	1/2	12	1.57	39.9	2.95	74.9	4.00	101.6	UCF6-06
UC-SIMX45-0605	36810-0605	20318339	13/32	10.3	1/2-20	9/16	14	1.50	38.1	2.99	75.9	4.04	102.6	UCF6-06
UC-SIMX45-0606	36810-0606	20318340	13/32	10.3	5/8-18	11/16	17	1.50	38.1	2.99	75.9	4.04	102.6	UCF6-06
UC-SIMX45-0607	36810-0607	20318341	13/32	10.3	11/16-18	3/4	19	1.50	38.1	2.99	75.9	4.04	102.6	UCF6-06

SAE 45° Abocinado Invertido


Macho | Codo 90° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SIMX90-0404	36815-0404	20318343	1/4	6.4	7/16-24	1/2	12	2.05	52.1	1.30	33.0	2.28	57.9	UCF6-04
UC-SIMX90-0405	36815-0405	20318344	1/4	6.4	1/2-20	9/16	14	1.96	49.8	1.52	38.6	2.50	63.5	UCF6-04
UC-SIMX90-0604	36815-0604	20318345	13/32	10.3	7/16-24	1/2	12	2.44	62.0	1.34	34.0	2.39	60.7	UCF6-06
UC-SIMX90-0605	36815-0605	20318346	13/32	10.3	1/2-20	9/16	14	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7	UCF6-06
UC-SIMX90-0606	36815-0606	20318347	13/32	10.3	5/8-18	11/16	17	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7	UCF6-06
UC-SIMX90-0607	36815-0607	20318348	13/32	10.3	11/16-18	3/4	19	2.44	62.0	1.38	35.1	2.43	61.7	UCF6-06
UC-SIMX90-0808	36815-0808	20318349	1/2	12.7	3/4-18	3/4	19	2.32	58.9	2.13	54.1	3.35	85.8	UCF6-08

NPTF


Hembra



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-NPF-0402	36600-0402	20638492	1/4	6.4	1/8-27	9/16	14	0.88	22.4	1.86	47.3	UCF6-04
UC-NPF-0404	36600-0404	20242660	1/4	6.4	1/4-18	3/4	19	1.09	27.6	2.07	52.5	UCF6-04
UC-NPF-0606	36600-0606	20242656	13/32	10.3	3/8-18	7/8	22	1.15	29.2	2.20	55.8	UCF6-06
UC-NPF-0808	36600-0808	20242622	1/2	12.7	1/2-14	1	25	1.40	35.6	2.65	67.2	UCF6-08

NPTF

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Socket (S) Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-NPM-0402	18615-0402	20245804	3/16	4.8	1/8-27	9/16	5/8	0.92	23.4	1.67	42.5	Y
FG-NPM-0404	18615-0404	20245805	3/16	4.8	1/4-18	9/16	5/8	1.11	28.2	1.86	47.2	Y
FG-NPM-0504	18615-0504	20245806	1/4	6.4	1/4-18	9/16	11/16	1.19	30.2	1.97	50.0	Y
FG-NPM-0604	18615-0604	20245807	5/16	7.9	1/4-18	9/16	13/16	1.23	31.4	2.17	55.2	Y
FG-NPM-0606	18615-0606	20245808	5/16	7.9	3/8-18	11/16	13/16	1.27	32.2	2.20	56.0	Y
FG-NPM-0806	18615-0806	20245809	13/32	10.3	3/8-18	11/16	15/16	1.33	33.7	2.48	63.1	Y
FG-NPM-0808	18615-0808	20245811	13/32	10.3	1/2-14	7/8	15/16	1.56	39.7	2.72	69.1	Y
FG-NPM-1008	18615-1008	20245810	1/2	12.7	1/2-14	7/8	1 1/8	1.59	40.5	2.86	72.6	Y
FG-NPM-1012	18615-1012	20245802	1/2	12.7	3/4-14	1 1/16	1 1/8	1.66	42.1	2.91	73.8	Y
FG-NPM-1212	18615-1212	20245803	5/8	15.9	3/4-14	1 1/16	1 1/4	1.67	42.5	3.20	81.4	Y
FG-NPM-1612	18615-1612	20245842	7/8	22.2	3/4-14	1 1/8	1 7/16	1.53	38.9	2.80	71.0	Y
FG-NPM-1616	18615-1616	20245841	7/8	22.2	1-11 1/2	1 1/8	1 7/16	1.72	43.7	2.98	75.8	Y
FG-NPM-2020	18615-2020	20245838	1 1/8	28.6	1 1/4-11 1/2	1 3/4	1 3/4	1.83	46.4	3.19	81.0	Y
FG-NPM-2424	18615-2424	20245840	1 3/8	34.9	1 1/2-11 1/2	2	2	1.92	48.8	3.36	85.3	Y
FG-NPM-3232	18615-3232	20245839	1 3/4	46.0	2-11 1/2	2 1/2	2 1/2	2.06	52.4	3.91	99.2	Y

Continúa en la siguiente página

NPTF

Macho | Continúa




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-NPM-0302	36615-0302	20242703	3/16	4.8	1/8-27	1/2	12	0.78	19.7	1.65	41.9	UCF6-03
UC-NPM-0402	36615-0402	20242766	1/4	6.4	1/8-27	9/16	14	0.84	21.2	1.82	46.1	UCF6-04
UC-NPM-0404	36615-0404	20242780	1/4	6.4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.04	51.9	UCF6-04
UC-NPM-0404S	36615-0404S	20540691	1/4	6.4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.04	51.9	UCF6-04
UC-NPM-0406	36615-0406	20242748	1/4	6.4	3/8-18	3/4	19	1.09	27.7	2.07	52.6	UCF6-04
UC-NPM-0408	36615-0408	20242661	1/4	6.4	1/2-14	7/8	22	1.27	32.2	2.25	57.1	UCF6-04
UC-NPM-0504	36615-0504	20283392	5/16	7.9	1/4-18	11/16	17	1.07	27.1	2.05	52.0	UCF6-05
UC-NPM-0504S	36615-0504S	20540692	5/16	7.9	1/4-18	11/16	17	1.07	27.1	2.05	52.0	UCF6-05
UC-NPM-0506	36615-0506	20283396	5/16	7.9	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.08	52.8	UCF6-05
UC-NPM-0508	36615-0508	20592578	5/16	7.9	1/2-14			1.27	32.3	2.25	57.2	UCF6-05
UC-NPM-0604	36615-0604	20242761	13/32	10.3	1/4-18	11/16	17	1.07	27.2	2.12	53.8	UCF6-06
UC-NPM-0606	36615-0606	20242782	13/32	10.3	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6	UCF6-06
UC-NPM-0606S	36615-0606S	20540693	13/32	10.3	3/8-18	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6	UCF6-06
UC-NPM-0608	36615-0608	20242767	13/32	10.3	1/2-14	7/8	22	1.27	32.4	2.32	59.0	UCF6-06
UC-NPM-0806	36615-0806	20242722	1/2	12.7	3/8-18	3/4	19	1.12	28.4	2.37	60.1	UCF6-08
UC-NPM-0808	36615-0808	20242775	1/2	12.7	1/2-14	7/8	22	1.30	33.0	2.55	64.7	UCF6-08
UC-NPM-0808S	36615-0808S	20540694	1/2	12.7	1/2-14	7/8	22	1.30	33.0	2.55	64.7	UCF6-08
UC-NPM-0812	36615-0812	20242679	1/2	12.7	3/4-14	1 1/16	27	1.34	34.1	2.59	65.8	UCF6-08
UC-NPM-1012	36615-1012	20274105	5/8	15.9	3/4-14	1 1/16	27	1.35	34.4	2.71	68.9	UCF6-10
UC-NPM-1416	36615-1416	20269531	7/8	22.2	1-11 1/2	1 7/16	36	1.73	43.9	3.27	83.1	UCF6-12
UC-NPM-1820	36615-1820	20283394	1 1/8	28.6	1 1/4-11 1/2	1 13/16	46	1.89	48.0	3.65	92.6	UCF6-16
UC-NPM-2224	36615-2224	20283393	1 3/8	34.9	1 1/2-11 1/2	2	50	1.99	50.6	4.04	102.6	UCF6-20
UC-NPM-2932	36615-2932	20269535	1 13/16	46.0	2-11 1/2	2 9/16	65	2.14	54.4	4.98	126.5	UCF8-32

S: Acero Inoxidable

NPTF


Macho | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-NPMX-0404	36645-0404	20242757	1/4	6.4	1/4-18	11/16	17	1.49	37.8	2.47	62.7	UCF6-04
UC-NPMX-0406	36645-0406	20242519	1/4	6.4	3/8-18	7/8	22	1.57	39.9	2.55	64.8	UCF6-04
UC-NPMX-0604	36645-0604	20242745	13/32	10.3	1/4-18	11/16	17	1.58	40.1	2.63	66.8	UCF6-06
UC-NPMX-0606	36645-0606	20242777	13/32	10.3	3/8-18	7/8	22	1.49	37.8	2.54	64.4	UCF6-06
UC-NPMX-0608	36645-0608	20242751	13/32	10.3	1/2-14	1	25	1.71	43.5	2.76	70.2	UCF6-06
UC-NPMX-0806	36645-0806	20242503	1/2	12.7	3/8-18	7/8	22	1.51	38.5	2.76	70.1	UCF6-08
UC-NPMX-0808	36645-0808	20242762	1/2	12.7	1/2-14	1	25	1.66	42.3	2.91	73.9	UCF6-08

NPTF


Macho | Codo 90° (Bloque) | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-NPMX90B-0404	36650-0404	20318350	1/4	6.4	1/4-18	11/16	17	1.69	42.9	0.71	18.1	1.69	43.0	UCF6-04
UC-NPMX90B-0604	36650-0604	20318351	13/32	10.3	1/4-18	11/16	17	1.63	41.5	0.92	23.3	1.97	50.0	UCF6-06
UC-NPMX90B-0606	36650-0606	20318352	13/32	10.3	3/8-18	7/8	22	1.62	41.2	0.92	23.3	1.97	50.0	UCF6-06
UC-NPMX90B-0808	36650-0808	20318353	1/2	12.7	1/2-14	1	25	2.15	54.6	1.16	29.4	2.41	61.1	UCF6-08

NPSM


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-NSFX-0404	36655-0404	20242668	1/4	6.4	1/4-18	3/4	19	11/16	17	1.19	30.2	2.17	55.1	UCF6-04
UC-NSFX-0606	36655-0606	20242669	13/32	10.3	3/8-18	7/8	22	3/4	19	1.24	31.4	2.29	58.0	UCF6-06
UC-NSFX-0808	36655-0808	20242654	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	27	7/8	22	1.35	34.3	2.60	66.0	UCF6-08

SAE J514 Conexiones para Tubería sin Abocinar


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-FTM-0404	36360-0404	20286107	1/4	6.4	7/16-20	1/2	12	0.88	22.2	1.86	47.1	UCF6-04
UC-FTM-0506	36360-0506	20295568	5/16	7.9	9/16-18	5/8	16	0.97	24.7	1.95	49.6	UCF6-05
UC-FTM-0606	36360-0606	20286108	13/32	10.3	9/16-18	5/8	16	0.97	24.7	2.02	51.4	UCF6-06

*All fittings come with Nut and Sleeve


Tubería Estándar



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		D.E. Tubo (A)	Corte (C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SP-0408	36825-0408	20242506	1/4	6.4	8	1.19	30.3	2.17	55.2	UCF6-04
UC-SP-0410	36825-0410	20242461	1/4	6.4	10	1.27	32.3	2.25	57.2	UCF6-04
UC-SP-0610	36825-0610	20242555	13/32	10.3	10	1.19	30.2	2.24	56.9	UCF6-06
UC-SP-0612	36825-0612	20242576	13/32	10.3	12	1.15	29.2	2.20	55.9	UCF6-06
UC-SP-0815	36825-0815	20242372	1/2	12.7	15	1.26	32.0	2.51	63.7	UCF6-08
UC-SP-0816	36825-0816	20242482	1/2	12.7	16	1.46	37.1	2.71	68.8	UCF6-08

Tubería Estándar


Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		D.E. Tubo (A)	Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-SP45-0408	36830-0408	20242370	1/4	6.4	8	0.91	23.1	1.69	42.9	2.67	67.8	UCF6-04

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OFFX-0404	36700-0404	20242723	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17	9/16	14	1.07	27.3	2.05	52.2	UCF6-04
UC-OFFX-0406	36700-0406	20242655	1/4	6.4	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.1	2.17	55.0	UCF6-04
UC-OFFX-0408	36700-0408	20242441	1/4	6.4	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.39	35.4	2.37	60.3	UCF6-04
UC-OFFX-0506	36700-0506	20242544	5/16	7.9	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.2	2.17	55.1	UCF6-05
UC-OFFX-0604	36700-0604	20612477	13/32	10.3	9/16-18	11/16	17	11/16	17	1.12	28.4	2.17	55.1	UCF6-06
UC-OFFX-0606	36700-0606	20242763	13/32	10.3	11/16-16	7/8	22	11/16	17	1.19	30.3	2.24	56.9	UCF6-06
UC-OFFX-0608	36700-0608	20242691	13/32	10.3	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.40	35.6	2.45	62.2	UCF6-06
UC-OFFX-0806	36700-0806	20242552	1/2	12.7	11/16-16	7/8	22	3/4	19	1.26	32.0	2.51	63.7	UCF6-08
UC-OFFX-0808	36700-0808	20242733	1/2	12.7	13/16-16	15/16	24	7/8	22	1.42	36.1	2.67	67.8	UCF6-08
UC-OFFX-0810	36700-0810	20242704	1/2	12.7	1-14	13/16	30	15/16	24	1.56	39.5	2.80	71.2	UCF6-08
UC-OFFX-0812	36700-0812	20242551	1/2	12.7	13/16-12	17/16	36	13/16	30	1.66	42.1	2.90	73.8	UCF6-08
UC-OFFX-1010	36700-1010	20242442	5/8	15.9	1-14	13/16	30	15/16	24	1.56	39.6	2.92	74.1	UCF6-10
UC-OFFX-1012	36700-1012	20242367	5/8	15.9	13/16-12	17/16	36	13/16	30	1.66	42.1	3.10	78.8	UCF6-10

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra | Codo 45° | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte (C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OFFX45-0404	36710-0404	20242631	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17	0.43	10.9	1.61	41.0	2.59	65.9	UCF6-04
UC-OFFX45-0406	36710-0406	20242549	1/4	6.4	11/16-16	7/8	22	0.43	10.9	1.81	46.0	2.79	70.9	UCF6-04
UC-OFFX45-0506	36710-0506	20242456	5/16	7.9	11/16-16	7/8	22	0.47	11.9	1.81	46.0	2.79	70.9	UCF6-05
UC-OFFX45-0606	36710-0606	20242683	13/32	10.3	11/16-16	7/8	22	0.47	11.9	1.85	47.0	2.90	73.6	UCF6-06
UC-OFFX45-0608	36710-0608	20242593	13/32	10.3	13/16-16	15/16	24	0.59	15.0	2.01	51.0	3.06	77.6	UCF6-06
UC-OFFX45-0808C	36710-0808	20242637	1/2	12.7	13/16-16	15/16	24	0.63	16.0	1.85	47.0	3.10	78.7	UCF6-08
UC-OFFX45-0810	36710-0810	20242532	1/2	12.7	1-14	13/16	30	0.65	16.5	1.97	50.0	3.22	81.7	UCF6-08

C: Cuerda Crimp (ver "Identificación de Conexión" en Apéndice para detalles).

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)

Hembra | Codo 90° | Giratoria



Tipo de Codo:
LT=Tubo Largo
ST=Tubo Corto

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Tipo Codo	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OFFX90-0404	36715-0404	20242602	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17		1.26	32.0	1.18	30.0	2.16	54.9	UCF6-04
UC-OFFX90L-0404	36720-0404	20242533	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17	LT	1.81	46.0	1.30	33.0	2.28	57.9	UCF6-04
UC-OFFX90S-0404	36725-0404	20242682	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17	ST	0.83	21.0	1.10	28.0	2.08	52.9	UCF6-04
UC-OFFX90-0406	36715-0406	20242479	1/4	6.4	11/16-16	7/8	22		1.50	38.0	1.46	37.0	2.44	61.9	UCF6-04
UC-OFFX90L-0406	36720-0406	20242492	1/4	6.4	11/16-16	7/8	22	LT	2.13	54.0	1.38	35.0	2.36	59.9	UCF6-04
UC-OFFX90S-0406	36725-0406	20242598	1/4	6.4	11/16-16	7/8	22	ST	0.91	23.0	1.26	32.0	2.24	56.9	UCF6-04
UC-OFFX90S-0506	36725-0506	20242494	5/16	7.9	11/16-16	7/8	22	ST	0.98	24.9	1.61	40.9	2.59	65.8	UCF6-05
UC-OFFX90-0606	36715-0606	20242633	13/32	10.3	11/16-16	7/8	22		1.50	38.0	1.65	42.0	2.70	68.6	UCF6-06
UC-OFFX90L-0606	36720-0606	20242615	13/32	10.3	11/16-16	7/8	22	LT	2.13	54.0	1.65	42.0	2.70	68.6	UCF6-06
UC-OFFX90S-0606	36725-0606	20242717	13/32	10.3	11/16-16	7/8	22	ST	0.98	25.0	1.65	42.0	2.70	68.6	UCF6-06
UC-OFFX90-0608	36715-0608	20242480	13/32	10.3	13/16-16	15/16	24		1.61	41.0	1.73	44.0	2.78	70.6	UCF6-06
UC-OFFX90L-0608	36720-0608	20242493	13/32	10.3	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.85	47.0	2.90	73.6	UCF6-06
UC-OFFX90S-0608	36725-0608	20242620	13/32	10.3	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.65	42.0	2.70	68.6	UCF6-06

Continúa en la siguiente página

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)


Hembra | Codo 90° | Giratoria Continúa

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Tipo Codo	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OFFX90-0808 ^c	36715-0808	20242571	1/2	12.7	13/16-16	15/16	24		1.65	42.0	1.38	35.0	2.63	66.7	UCF6-08
UC-OFFX90L-0808 ^c	36720-0808	20242566	1/2	12.7	13/16-16	15/16	24	LT	2.52	64.0	1.50	38.0	2.74	69.7	UCF6-08
UC-OFFX90S-0808 ^c	36725-0808	20242663	1/2	12.7	13/16-16	15/16	24	ST	1.14	29.0	1.58	40.0	2.82	71.7	UCF6-08
UC-OFFX90-0810	36715-0810	20242363	1/2	12.7	1-14	1 3/16	30		1.85	47.0	1.89	48.0	3.14	79.7	UCF6-08
UC-OFFX90L-0810	36720-0810	20242438	1/2	12.7	1-14	1 3/16	30	LT	2.76	70.1	1.81	46.0	3.06	77.6	UCF6-08
UC-OFFX90S-0810	36725-0810	20242550	1/2	12.7	1-14	1 3/16	30	ST	1.28	32.5	1.81	46.0	3.06	77.6	UCF6-08
UC-OFFX90S-0812	36725-0812	20318321	1/2	12.7	1 3/16-12	1 7/16	36		2.01	51.1	2.19	55.6	3.44	87.3	UCF6-08
UC-OFFX90-1010	36715-1010	20242403	5/8	15.9	1-14	1 3/16	30		1.73	44.0	2.17	55.0	3.52	89.5	UCF6-10
UC-OFFX90S-1010	36725-1010	20242365	5/8	15.9	1-14	1 3/16	30	ST	1.28	32.5	2.05	52.0	3.40	86.5	UCF6-10
UC-OFFX90S-1012	36725-1012	20242364	5/8	15.9	1 3/16-12	1 7/16	36	ST	1.93	49.0	2.17	55.1	3.53	89.6	UCF6-10

C: Cuerda Crimp (ver "Identificación de Conexión" en Apéndice para detalles).

O-Ring Sello Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)


Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OFM-0404	36730-0404	20242567	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17	1.00	25.4	1.98	50.3	UCF6-04
UC-OFM-0406	36730-0406	20777952	1/4	6.4	11/16-16			0.96	24.3	1.94	49.1	UCF6-04
UC-OFM-0606	36730-0606	20242596	13/32	10.3	11/16-16	3/4	19	1.05	26.7	2.10	53.4	UCF6-06
UC-OFM-0608	36730-0608	20242575	13/32	10.3	13/16-16	7/8	22	1.05	26.6	2.10	53.2	UCF6-06
UC-OFM-0808	36730-0808	20242545	1/2	12.7	13/16-16	7/8	22	1.19	30.3	2.44	62.0	UCF6-08
UC-OFM-0810	36730-0810	20242369	1/2	12.7	1-14	1 1/16	27	1.21	30.7	2.46	62.4	UCF6-08
UC-OFM-0812	36730-0812	20242368	1/2	12.7	1 3/16-12	1 1/4	32	1.34	34.0	2.59	65.7	UCF6-08

O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Socket (S) Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5
			pulg.	mm		pulg.	pulg.	pulg.	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	
FG-OBM-0404	18670-0404	20245788	3/16	4.8	7/16-20	9/16	5/8	0.89	22.6	1.64	41.7	Y		
FG-OBM-0505	18670-0505	20245789	1/4	6.4	1/2-20	5/8	11/16	0.97	24.6	1.75	44.5	Y		
FG-OBM-0606	18670-0606	20245790	5/16	7.9	9/16-18	11/16	13/16	1.03	26.2	1.94	49.2	Y		
FG-OBM-0808	18670-0808	20245791	13/32	10.3	3/4-16	7/8	15/16	1.09	27.8	2.34	59.5	Y		
FG-OBM-1010	18670-1010	20245783	1/2	12.7	7/8-14	1	1 1/8	1.23	31.4	2.62	66.7	Y		
FG-OBM-1212	18670-1212	20245784	5/8	15.9	1 1/16-12	1 1/4	1 1/4	1.53	38.9	3.09	78.6	Y		
FG-OBM-1616	18670-1616	20245785	7/8	22.2	1 5/16-12	1 1/2	1 7/16	1.39	35.3	2.66	67.5	Y		
FG-OBM-2020	18670-2020	20245786	1 1/8	28.6	1 7/8-12	1 7/8	1 3/4	1.39	35.3	2.75	69.9	Y		
FG-OBM-2424	18670-2424	20245787	1 1/2	34.9	1 7/8-12	2 1/8	2	1.39	35.3	2.84	72.2	Y		



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OBM-0404	36670-0404	20242597	1/4	6.4	7/16-20	9/16	14	0.88	22.3	1.86	47.2	UCF6-04
UC-OBM-0405	36670-0405	20242531	1/4	6.4	1/2-20	5/8	16	0.88	22.3	1.86	47.2	UCF6-04
UC-OBM-0406	36670-0406	20242591	1/4	6.4	9/16-18	11/16	17	0.88	22.3	1.86	47.2	UCF6-04
UC-OBM-0606	36670-0606	20242677	13/32	10.3	9/16-18	3/4	19	0.94	23.7	1.98	50.4	UCF6-06
UC-OBM-0608	36670-0608	20242672	13/32	10.3	3/4-16	7/8	22	0.73	18.6	2.04	51.7	UCF6-06
UC-OBM-0610	36670-0610	20242614	13/32	10.3	7/8-14	1 1/16	27	1.08	27.4	2.13	54.1	UCF6-06
UC-OBM-0808	36670-0808	20242665	1/2	12.7	3/4-16	7/8	22	1.01	25.6	2.26	57.3	UCF6-08
UC-OBM-0810	36670-0810	20242595	1/2	12.7	7/8-14	1 1/16	27	1.10	27.9	2.35	59.6	UCF6-08
UC-OBM-0812	36670-0812	20242476	1/2	12.7	1 1/16-12	1 1/4	32	1.26	32.1	2.51	63.8	UCF6-08

O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)


Macho | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OBMX-0608	36680-0608	20318237	13/32	10.3	3/4-16	1	25	1.73	44.0	2.78	70.6	UCF6-06
UC-OBMX-0808	36680-0808	20318238	1/2	12.7	3/4-16	1	25	1.68	42.7	2.93	74.4	UCF6-08
UC-OBMX-0810	36680-0810	20318239	1/2	12.7	7/8-14	1	25	1.69	42.9	2.94	74.6	UCF6-08


O-Ring Boss Rosca Recta (SAE J514)

Macho | Codo 90° (Bloque) | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		SR5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-OBMX90B-0405	36685-0405	20318354	1/4	6.4	1/2-20	11/16	17	1.48	37.6	0.71	18.1	1.69	43.0	UCF6-04
UC-OBMX90B-0606	36685-0606	20318355	13/32	10.3	9/16-18	7/8	22	1.74	44.3	0.92	23.3	1.97	50.0	UCF6-06
UC-OBMX90B-0608	36685-0608	20318356	13/32	10.3	3/4-16	1	25	2.17	55.0	1.13	28.8	2.18	55.4	UCF6-06
UC-OBMX90B-0808	36685-0808	20318357	1/2	12.7	3/4-16	1	25	2.17	55.0	1.16	29.4	2.41	61.1	UCF6-08
UC-OBMX90B-0810	36685-0810	20318358	1/2	12.7	7/8-14	1	25	2.17	55.2	1.16	29.4	2.41	61.1	UCF6-08


Brida Código 61 (SAE J518)



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Diámetro Brida	Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-FL-0808	36320-0808	20242569	1/2	12.7	1/2	1.61	40.9	2.86	72.6	UCF6-08
UC-FL-0812	36320-0812	20242300	1/2	12.7	3/4	1.65	41.9	2.90	73.6	UCF6-08

Brida Código 61 (SAE J518)


Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Diámetro Brida	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-FL45-0808	36340-0808	20242508	1/2	12.7	1/2	0.87	22.1	2.09	53.1	3.34	84.8	UCF6-08
UC-FL45-0812	36340-0812	20242293	1/2	12.7	3/4	1.02	25.9	2.36	59.9	3.61	91.6	UCF6-08

Brida Código 61 (SAE J518)


Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Diámetro Brida	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-FL90-0808	36350-0808	20242537	1/2	12.7	1/2	1.65	41.9	1.81	46.0	3.06	77.6	UCF6-08
UC-FL90-0812	36350-0812	20242381	1/2	12.7	3/4	2.01	51.1	1.77	45.0	3.02	76.6	UCF6-08

Brida Código 62 (SAE J518)


Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Diámetro Brida	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm	pulg.	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-FH90-0808	36315-0808	20242306	1/2	12.7	1/2	1.81	46.0	1.89	48.0	3.32	84.3	UCF6-08

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-BPFX-0404	36105-0404	20242738	1/4	6.4	1/4-19	3/4	19	0.93	23.7	1.91	48.6	UCF6-04
UC-BPFX-0406	36105-0406	20242462	1/4	6.4	3/8-19	7/8	22	1.09	27.6	2.07	52.5	UCF6-04
UC-BPFX-0606	36105-0606	20242731	13/32	10.3	3/8-19	7/8	22	1.09	27.8	2.14	54.4	UCF6-06
UC-BPFX-0608	36105-0608	20242557	13/32	10.3	1/2-14	1 1/16	27	1.20	30.4	2.24	57.0	UCF6-06
UC-BPFX-0808	36105-0808	20242715	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	27	1.22	31.0	2.47	62.7	UCF6-08
UC-BPFX-0810	36105-0810	20242406	1/2	12.7	5/8-14	1 1/16	27	1.48	37.6	2.73	69.3	UCF6-08


BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela)

Hembra | Codo 45° | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-BPFX45-0404	36115-0404	20242444	1/4	6.4	1/4-19	3/4	19	0.59	15.0	1.81	46.0	2.79	70.9	UCF6-04
UC-BPFX45-0606	36115-0606	20242496	13/32	10.3	3/8-19	7/8	22	0.81	20.6	1.97	50.0	3.02	76.7	UCF6-06
UC-BPFX45-0808	36115-0808	20242803	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.42	86.8	UCF6-08

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela) Hembra | Codo 90° | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-BPFX90-0404	36120-0404	20242536	1/4	6.4	1/4-19	3/4	19	1.14	29.0	1.14	29.0	2.12	53.8	UCF6-04
UC-BPFX90-0606	36120-0606	20242610	13/32	10.3	3/8-19	7/8	22	1.65	41.9	1.38	35.1	2.43	61.7	UCF6-06
UC-BPFX90-0608	36120-0608	20242805	13/32	10.3	1/2-14	1 1/16	27	1.40	35.6	1.34	34.0	2.39	60.7	UCF6-06
UC-BPFX90-0808	36120-0808	20242556	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	27	1.61	40.9	1.42	36.1	2.67	67.7	UCF6-08

BSPP (Tubería Británica Estándar Paralela) Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-BPM-0404	36130-0404	20242484	1/4	6.4	1/4-19	3/4	19	1.03	26.2	2.01	51.1	UCF6-04
UC-BPM-0606	36130-0606	20242581	13/32	10.3	3/8-19	7/8	22	1.10	28.0	2.15	54.6	UCF6-06
UC-BPM-0608	36130-0608	20242464	13/32	10.3	1/2-14	1 1/16	27	1.24	31.5	2.29	58.1	UCF6-06
UC-BPM-0806	36130-0806	20242809	1/2	12.7	3/8-19	7/8	22	1.12	28.5	2.37	60.2	UCF6-08
UC-BPM-0808	36130-0808	20242463	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	27	1.26	32.0	2.51	63.7	UCF6-08

BSPT (Tubería Británica Estándar Cónica) Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-BTM-0404	36170-0404	20242611	1/4	6.4	1/4-19	1 1/16	17	1.06	27.0	2.04	51.9	UCF6-04
UC-BTM-0606	36170-0606	20242612	13/32	10.3	3/8-19	3/4	19	1.10	27.9	2.15	54.6	UCF6-06
UC-BTM-0808	36170-0808	20242507	1/2	12.7	1/2-14	7/8	22	1.31	33.1	2.55	64.8	UCF6-08

BSP Asiento Plano (Tubería Británica Estándar) Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-BFFX-0606	36100-0606	20242800	13/32	10.3	3/8-19	7/8	22	0.75	19.0	1.80	45.6	UCF6-06
UC-BFFX-0608	36100-0608	20242799	13/32	10.3	1/2-14	1 1/16	27	0.80	20.2	1.84	46.8	UCF6-06
UC-BFFX-0808	36100-0808	20242798	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	27	0.82	20.9	2.07	52.5	UCF6-08
UC-BFFX-0812	36100-0812	20242285	1/2	12.7	3/4-14	1 1/4	32	0.97	24.5	2.21	56.2	UCF6-08

DIN 24° Servicio Ligero Hembra | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DLFX-0412T	36240-0412	20242540	1/4	6.4	12x1.5	14	1.07	27.2	2.05	52.0	UCF6-04
UC-DLFX-0414	36240-0414	20242594	1/4	6.4	14x1.5	17	1.02	25.9	2.00	50.8	UCF6-04
UC-DLFX-0416	36240-0416	20242471	1/4	6.4	16x1.5	19	1.08	27.4	2.06	52.2	UCF6-04
UC-DLFX-0616	36240-0616	20242658	13/32	10.3	16x1.5	19	2.21	56.2	2.26	57.5	UCF6-06
UC-DLFX-0618	36240-0618	20242641	13/32	10.3	18x1.5	22	1.08	27.5	2.13	54.2	UCF6-06
UC-DLFX-0822	36240-0822	20242586	1/2	12.7	22x1.5	27	1.21	30.7	2.46	62.4	UCF6-08

T: Cuerda Thrust-Wire (ver "Identificación de Conexión" en Apéndice para detalles).

DIN 24° Servicio Ligero


Hembra | Codo 45° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DLFX45-0414	36245-0414	20242385	1/4	6.4	14x1.5	17	0.69	17.5	1.69	42.9	2.67	67.8	UCF6-04
UC-DLFX45-0416	36245-0416	20242386	1/4	6.4	16x1.5	19	0.79	20.1	1.65	41.9	2.63	66.8	UCF6-04
UC-DLFX45-0618	36245-0618	20242387	13/32	10.3	18x1.5	22	0.77	19.6	1.85	47.0	2.90	73.6	UCF6-06
UC-DLFX45-0822	36245-0822	20242329	1/2	12.7	22x1.5	27	0.83	21.1	2.17	55.1	3.15	79.9	UCF6-08

DIN 24° Servicio Ligero


Hembra | Codo 90° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DLFX90-0412	36250-0412	20242390	1/4	6.4	12x1.5	14	1.02	25.9	1.14	29.0	2.12	53.8	UCF6-04
UC-DLFX90-0414	36250-0414	20242425	1/4	6.4	14x1.5	17	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8	UCF6-04
UC-DLFX90-0416	36250-0416	20242391	1/4	6.4	16x1.5	19	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8	UCF6-04
UC-DLFX90-0618	36250-0618	20242488	13/32	10.3	18x1.5	22	1.54	39.1	1.30	33.0	2.35	59.7	UCF6-06
UC-DLFX90-0822	36250-0822	20242389	1/2	12.7	22x1.5	27	1.59	40.4	1.57	39.9	2.82	71.6	UCF6-08

DIN 24° Servicio Ligero


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DLM-0412	36255-0412	20242334	1/4	6.4	12x1.5	14	0.84	21.4	1.82	46.3	UCF6-04
UC-DLM-0414	36255-0414	20242393	1/4	6.4	14x1.5	14	0.84	21.4	1.82	46.3	UCF6-04
UC-DLM-0416	36255-0416	20242335	1/4	6.4	16x1.5	17	0.92	23.4	1.90	48.3	UCF6-04
UC-DLM-0616	36255-0616	20242426	13/32	10.3	16x1.5	17	0.93	23.6	1.98	50.2	UCF6-06
UC-DLM-0618	36255-0618	20242513	13/32	10.3	18x1.5	19	0.96	24.4	2.01	51.1	UCF6-06
UC-DLM-0822	36255-0822	20242392	1/2	12.7	22x1.5	22	1.02	26.0	2.27	57.6	UCF6-08

DIN 24° Servicio Pesado


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DHFX-0416	36210-0416	20242538	1/4	6.4	16x1.5	19	1.20	30.5	2.18	55.4	UCF6-04
UC-DHFX-0418	36210-0418	20242529	1/4	6.4	18x1.5	22	1.21	30.8	2.19	55.7	UCF6-04
UC-DHFX-0620	36210-0620	20242624	13/32	10.3	20x1.5	24	1.21	30.8	2.26	57.4	UCF6-06
UC-DHFX-0622	36210-0622	20242562	13/32	10.3	22x1.5	27	1.42	36.2	2.47	62.8	UCF6-06
UC-DHFX-0824	36210-0824	20242561	1/2	12.7	24x1.5	30	1.44	36.5	2.68	68.2	UCF6-08

DIN 24° Servicio Pesado


Hembra | Codo 45° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DHFX45-0418	36215-0418	20242313	1/4	6.4	18x1.5	22	0.75	19.1	1.69	42.9	2.67	67.8	UCF6-04
UC-DHFX45-0620	36215-0620	20242315	13/32	10.3	20x1.5	24	0.79	20.1	2.01	51.1	3.06	77.7	UCF6-06
UC-DHFX45-0622	36215-0622	20242316	13/32	10.3	22x1.5	27	0.83	21.1	2.09	53.1	3.14	79.7	UCF6-06
UC-DHFX45-0824	36215-0824	20242312	1/2	12.7	24x1.5	30	0.85	21.6	2.20	55.9	3.45	87.6	UCF6-08

DIN 24° Servicio Pesado


Hembra | Codo 90° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DHFX90-0418	36220-0418	20242421	1/4	6.4	18x1.5	22	1.34	34.0	1.06	26.9	2.04	51.8	UCF6-04
UC-DHFX90-0620	36220-0620	20242563	13/32	10.3	20x1.5	24	1.52	38.6	1.34	34.0	2.39	60.7	UCF6-06
UC-DHFX90-0622	36220-0622	20242469	13/32	10.3	22x1.5	27	1.59	40.4	1.34	34.0	2.39	60.7	UCF6-06
UC-DHFX90-0824	36220-0824	20242468	1/2	12.7	24x1.5	30	1.63	41.4	1.57	39.9	2.82	71.6	UCF6-08

DIN 24° Servicio Pesado


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Wrench Size	Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DHM-0416	36225-0416	20242323	1/4	6.4	16x1.5	17	0.95	24.2	1.93	49.1	UCF6-04
UC-DHM-0418	36225-0418	20242324	1/4	6.4	18x1.5	19	0.99	25.2	1.97	50.1	UCF6-04
UC-DHM-0620	36225-0620	20242424	13/32	10.3	20x1.5	22	1.00	25.4	2.05	52.1	UCF6-06
UC-DHM-0622	36225-0622	20242470	13/32	10.3	22x1.5	22	1.08	27.4	2.13	54.1	UCF6-06
UC-DHM-0824	36225-0824	20242322	1/2	12.7	24x1.5	24	1.14	29.0	2.39	60.7	UCF6-08

DIN 60°


Hembra | Codo 45° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DNFX45-0414	36275-0414	20242338	1/4	6.4	14x1.5	17	0.63	16.0	1.38	35.1	2.36	59.9	UCF6-04
UC-DNFX45-0416	36275-0416	20242339	1/4	6.4	16x1.5	19	0.67	17.0	1.42	36.1	2.40	61.0	UCF6-04
UC-DNFX45-0618	36275-0618	20242340	13/32	10.3	18x1.5	22	0.77	19.6	1.69	42.9	2.74	69.6	UCF6-06
UC-DNFX45-0822	36275-0822	20242337	1/2	12.7	22x1.5	27	0.79	20.1	2.17	55.1	3.42	86.8	UCF6-08

DIN 60°


Hembra | Codo 90° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-DNFX90-0414	36280-0414	20242428	1/4	6.4	14x1.5	17	1.28	32.5	1.18	30.0	2.16	54.9	UCF6-04
UC-DNFX90-0416	36280-0416	20242341	1/4	6.4	16x1.5	19	1.28	32.5	1.10	27.9	2.08	52.8	UCF6-04
UC-DNFX90-0616	36280-0616	20242342	13/32	10.3	16x1.5	19	1.26	32.0	1.18	30.0	2.23	56.6	UCF6-06
UC-DNFX90-0618	36280-0618	20242472	13/32	10.3	18x1.5	22	1.46	37.1	1.30	33.0	2.35	59.7	UCF6-06
UC-DNFX90-0822	36280-0822	20242427	1/2	12.7	22x1.5	27	1.57	39.9	1.57	39.9	2.82	71.6	UCF6-08


Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica

Hembra | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Hex-2 Ancho de Llave	Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm				pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-KMFX-0414	36545-0414	20242590	1/4	6.4	14X1.5	19	17	1.22	30.9	2.20	55.8	UCF6-04
UC-KMFX-0618	36545-0618	20242636	13/32	10.3	18X1.5	22	19	1.26	32.1	2.31	58.7	UCF6-06
UC-KMFX-0822	36545-0822	20242573	1/2	12.7	22X1.5	27	22	1.38	35.2	2.63	66.8	UCF6-08
UC-KMFX-1024	36545-1024	20283390	5/8	15.9	24X1.5	32	30	1.66	42.2	3.02	76.6	UCF6-10

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica Hembra | Codo 45° | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-KMFX45-0414	36548-0414	20318233	1/4	6.4	14X1.5	19	0.61	15.5	1.50	38.1	2.48	63.0	UCF6-04
UC-KMFX45-0618	36548-0618	20318234	13/32	10.3	18X1.5	22	0.71	18.0	1.73	43.9	2.78	70.6	UCF6-06
UC-KMFX45-0822	36548-0822	20318235	1/2	12.7	22X1.5	27	1.16	29.5	2.20	55.9	3.45	87.6	UCF6-08

Komatsu® Japonés Abocinado 30° Con Rosca Métrica Hembra | Codo 90° | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave	Caída (D)		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-KMFX90-0414	36550-0414	20318236	1/4	6.4	14X1.5	19	1.16	29.5	1.30	33.0	2.28	57.9	UCF6-04
UC-KMFX90-0618	36550-0618	20318326	13/32	10.3	18X1.5	22	1.40	35.6	1.42	36.1	2.47	62.7	UCF6-06
UC-KMFX90-0822	36550-0822	20318327	1/2	12.7	22X1.5	27	2.09	53.1	1.74	44.1	2.98	75.8	UCF6-08

JIS 30° (Tubería con Rosca Paralela) Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Hex-2 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)		GS5, DR5, SCX5
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	
UC-JSFX-0404	36520-0404	20242644	1/4	6.4	1/4-19	3/4	19	11/16	17	1.22	30.9	2.20	55.8	UCF6-04
UC-JSFX-0606	36520-0606	20242699	13/32	10.3	3/8-19	7/8	22	3/4	19	1.26	32.1	2.31	58.7	UCF6-06
UC-JSFX-0808	36520-0808	20242606	1/2	12.7	1/2-14	1 1/16	27	7/8	22	1.39	35.2	2.63	66.9	UCF6-08