



Catálogo Hidráulica


2016 Manguera Hidráulica,
Conexiones y Equipo

¿Qué es Nuevo?




Hot Oiler

La manguera Prospector™ Hot Oiler fue diseñada específicamente para iniciar el flujo de aceite caliente (275°F/135°C continuo; 300°F/149°C intermitente) y llevarlo a la superficie. La manguera está reforzada con doble trenzado, cable de acero de alta tensión y cuenta con una cubierta de hule sintético resistente al aceite y a la abrasión para facilitar el trabajo.

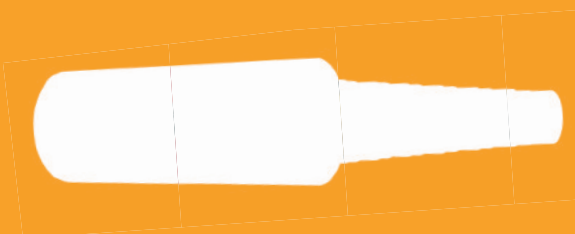


Prospector™ BOP 5000

Este manguera BOP a prueba de fuego, de muy alta presión actúa como una conexión hidráulica de control que puede ser de suma importancia para los sistemas de control en pozos. La manguera está reforzada con seis capas de cable de acero de alta tensión en espiral para soportar presiones que alcanzan los 5,000 psi (34.5 MPa).

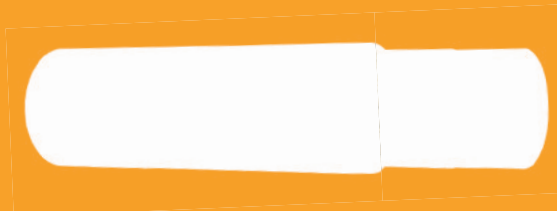

XCP3 y XCP4

Con una construcción especial que es resistente al fuego y a la abrasión, la XCP3 y XCP4 resisten aplicaciones hidráulicas de alta presión y están diseñadas para reemplazar a la SAE100R1 y SAE100R19 cuando se requiere una manguera más fuerte y flexible. Con una resistencia a la abrasión 5 veces más alta que nuestro estándar, es fácil saber por qué estas son la mejor opción a elegir.

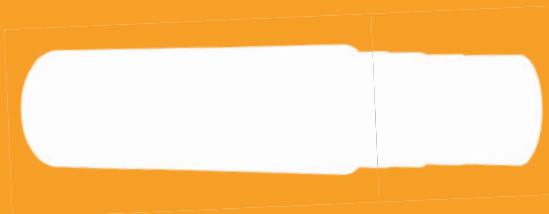

Extended Life XR16SC

Cuando el trabajo requiere un doblez extremo, flexibilidad y resistencia a la abrasión, esta manguera de alta presión es la indicada. Construída con un tubo a base de nitrilo y un refuerzo de dos trenzas con cable de acero de alta tensión, que puede manejar fluidos hidráulicos derivados del petróleo y agua hasta 5,800 psi (31 Mpa).



DR2SN

La manguera de alta presión DR2SN es ideal para la construcción, maquinaria, herramientas y aplicaciones agrícolas donde las altas temperaturas de los fluidos hidráulicos derivados del petróleo o agua son un factor. La manguera tiene una cubierta azul de CPE resistente al fuego y soporta las altas presiones EN/DIN donde las altas temperaturas de los fluidos hidráulicos derivados del petróleo o agua son un factor. La manguera tiene una cubierta azul de CPE resistente al fuego y soporta las altas presiones EN/DIN.

Como usar las Tablas de la Conexión

Esta sección lista TODAS las conexiones que son compatibles con las siguientes mangueras:

Familia de Manguera	Descripción de Manguera
NSFX	SAFLEX® (No Conductiva)
SHR	Slim Hole Rotary
HOT OILER	Hot Oiler
SGUN	Manguera para Engrasadora
SHJ	Manguera para Gato Hidráulico
IG	Insta-Grip™ 300 (No Conductiva)
IGHT	Insta-Grip™ HT 300 Push-On (Alta Temperatura)
IGTC	Insta-Grip™ TC (Cubierta Textil)
FXG	FLEXA-Grip™ (No Conductiva, Resistente a la Abrasión)


La manguera Continental ContiTech compatible con cada conexión de esta sección aparece a la derecha, donde dice "Descripción de manguera". Las descripciones son diferentes para cada familia.

Las conexiones listadas en cada sección como "Estilo de Conexión" son las únicas conexiones aprobadas para la manguera mostrada

Asegúrese de usar solamente las conexiones que ahí aparecen para las familias de mangueras.

Descripción de la Conexión

Familia de Manguera Compatible

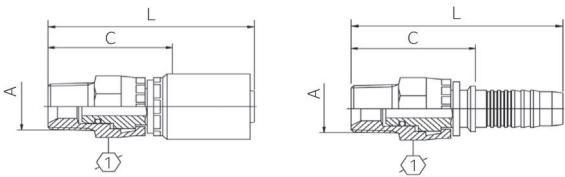


No. Descriptivo	No. Producto	D.I. Manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
		pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-NPM-0402	14615-0402	1/4	6.40	1/8-27	9/16	14	0.88	22.30	1.85	47.10
B2-NPM-0404	14615-0404	1/4	6.40	1/4-18	11/16	17	1.04	26.30	2.01	51.10
B2-NPM-0406	14615-0406	1/4	6.40	3/8-18	13/16	19	1.04	26.30	2.01	51.10
B2-NPM-0408	14615-0408	1/4	6.40	1/2-14	7/8	22	1.31	33.30	2.29	58.10

Conexiones "SF" para Mangueras NSFX (Para uso con mangueras SAFLEX®)

JIC 37° Abocinado (SAE J514)


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SF-JCFX-0606	26400-0606	20766318	3/8	9.5	9/16-18	1 1/16	27	Contactar Continental ContiTech			

NPTF


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SF-NPM-0606	26615-0606	20285743	3/8	9.5	3/8-18	3/4	19	1.24	31.5	2.58	65.5
SF-NPM-0608	26615-0608	20413965	3/8	9.5	1/2-14	7/8	22	1.59	40.5	2.86	72.6
SF-NPM-0808	26615-0808	20352115	1/2	12.7	1/2-14	7/8	22	1.57	40.0	3.04	77.2

NPTF

Macho | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SF-NPMX-0606	26645-0606	20347559	3/8	9.5	3/8-18	3/4	19	1.83	46.6	3.15	79.9
SF-NPMX-0808	26645-0808	20414341	1/2	12.7	1/2-14	7/8	22	1.76	44.6	3.26	82.8

Conexiones "SF" para Mangueras NSFX (Para uso con mangueras SAFLEX®) Continúa

O-Ring Boss


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SF-OBM-0608	26670-0608	20766320	3/8	9.5	3/4-16	7/8	22	Contact Continental ContiTech			

O-Ring Boss

Macho | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte(C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
SF-OBMX-0606	26680-0606	20766322	3/8	9.5	9/16-18	7/8	22	Contact Continental ContiTech			
SF-OBMX-0608	26680-0608	20352114	3/8	9.5	3/4-16	7/8	22	1.73	44.0	3.00	76.3

Conexiones para Mangueras SHR (Para uso con mangueras Prospector™ Slim Hole Rotary)

NPT

Macho API



S=Pelar
NS=No Pelar
DG=Dual-Grip™

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte (C)	Longitud (L)		Tipo Pelado	SHR 3000	SHR 3650	SHR 5000
			pulg.	mm		pulg.	mm		pulg.	mm				
S6-NPMAPI-1616*	30617-1616	20466169	1	25.4	1-11½	17⅙	36	2.66	67.5	5.18	131.5	NS		Y
S6-NPMAPI-2020*	30617-2020	20466171	1¼	31.8	1¼-11½	11⅜	46	2.94	74.6	6.70	170.1	NS		Y
S6-NPMAPI-2424*	30617-2424	20466174	1½	38.1	1½-11½	2	50	3.27	83.0	6.54	166.0	NS		Y
S4H-NPMAPI-3232		20762944	2	50.8	2-11½	Contact Continental ContiTech					NS	Y		
S6-NPMAPI-3232*	30618-3232	20679658	2	50.8	2-11½	21⅜	70	4.20	106.8	8.31	211.1	NS		Y
DG-NPMAPI-3232**	16630-3232	20466175	2	50.8	2-11½	29⅙	65	3.76	95.5	7.58	192.5	DG	DGF1-32	DGF2-32
SG-NPMAPI-3232***	29630-3232	20833300	2	50.8	2-11½	21⅜	70	4.35	110.5	7.90	200.5	NS	Y	

*Se puede utilizar con SR13

**Se puede utilizar con S4SH y SR13


***Se puede utilizar con S4SH-32

Continúa en la siguiente página

Conexiones para Mangueras SHR (Para uso con mangueras Prospector™ Slim Hole Rotary) Continúa

Fig. 1502

Fig. 1502 Hammer Union

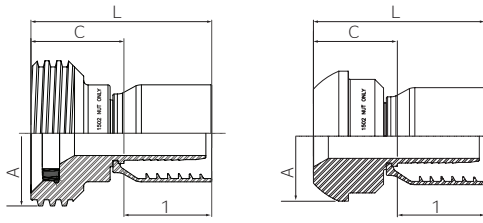


Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado	SHR 3000	SHR 3650	SHR 5000
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm				
S6-IHUF1502-3232*	30390-3232	20806362	2	50.8	ACME-2G, 3 TPI			2.59	65.8	6.52	165.5	NS			Y
S6-IHUM1502-3232*	30395-3232	20806363	2	50.8	ACME-2G, 3 TPI			2.62	66.4	6.55	166.3	NS			Y
SG-IHUF1502-3232**	29390-3232	20833304	2	50.8	ACME-2G, 3 TPI			2.74	69.5	6.28	159.5	NS		Y	
SG-IHUM1502-3232**	29395-3232	20833305	2	50.8	ACME-2G, 3 TPI			2.77	70.2	6.31	160.2	NS		Y	

*Se puede utilizar con SR13

**Se puede utilizar con S4SH


Conexiones para Mangueras Hot Oiler (Para uso con mangueras Prospector™ Hot Oiler)

NPT - API



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera			Hex-1		Corte		Longitud		Tipo Pelado	Hot Oiler
			Tamaño Rosca (A)			Ancho de Llave		(C)		(L)			
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm		
S4-NPM-API-2424	28617-2424	20636530	1½	38.1	2-11½	2	51	3.072	78.0	5.4	137.2	NS	Y

Fig. 1502

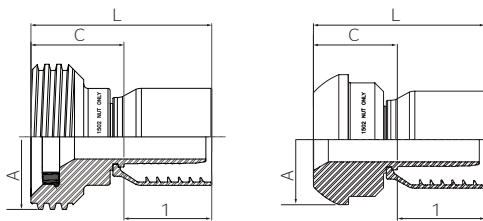


Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)		Tipo Pelado	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	Hot Oiler	
S4-IHUF1502-2432	28390-2432	20815350	1½	38.1	ACME-2G, 3 TPI			2.64	67.1	4.81	122.2	NS	Y
S4-IHUM1502-2432	28395-2432	20815351	1½	38.1	ACME-2G, 3 TPI			2.38	60.5	4.88	123.9	NS	Y

Conexiones "GG" para Mangueras SGUN (Para uso con manguera para Engrasadora)

NPTF

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte (C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GG-NPM-0302	20615-0302	20288023	3/16	4.8	1/8-27	5/8	15	0.38	9.7	1.38	35.1

Conexiones "B2" para Mangueras SHJ (Para uso con manguera para Gato Hidráulico)

NPTF


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
B2-NPM-0402	14615-0402	20242110	1/4	6.4	1/8-27	9/16	14	0.88	22.3	1.85	47.1
B2-NPM-0404	14615-0404	20242111	1/4	6.4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.15	54.6
B2-NPM-0404S	14615-0404S	20286649	1/4	6.4	1/4-18	11/16	17	1.06	27.0	2.15	54.6
B2-NPM-0406	14615-0406	20242109	1/4	6.4	3/8-18	3/4	19	1.04	26.3	2.01	51.1
B2-NPM-0408	14615-0408	20242115	1/4	6.4	1/2-14	7/8	22	1.31	33.3	2.29	58.1
B2-NPM-0604	14615-0604	20242067	3/8	9.5	1/4-18	11/16	17	1.04	26.3	2.09	53.0
B2-NPM-0606	14615-0606	20242069	3/8	9.5	3/8-18	3/4	19	1.04	26.4	2.09	53.1
B2-NPM-0606S	14615-0606S	20286830	3/8	9.5	3/8-18			1.10	27.9	2.05	52.0
B2-NPM-0608	14615-0608	20242079	3/8	9.5	1/2-14	7/8	22	1.27	32.3	2.32	59.0

Conexiones “PB” Push-On de Latón (Para uso con mangueras IG, IGHT, IGTC y FXG)


Niple para Manguera



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-HM-0404	22380-0404	20282715	1/4	6.4				0.06	1.5	1.80	45.7
PB-HM-0505	22380-0505	20282716	5/16	7.9				0.06	1.5	1.80	45.7
PB-HM-0606	22380-0606	20282717	3/8	9.5				0.06	1.5	2.00	50.8
PB-HM-0808	22380-0808	20282718	1/2	12.7				0.06	1.5	2.00	50.8
PB-HM-1010	22380-1010	20283080	5/8	15.9				0.13	3.3	3.03	77.0
PB-HM-1212	22380-1212	20283081	3/4	19.0				0.13	3.3	3.03	77.0

JIC 37° Abocinado


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-JCFX-0404	22400-0404	20282736	1/4	6.4	7/16-20	9/16	14	0.57	14.5	1.54	39.1
PB-JCFX-0405	22400-0405	20283092	1/4	6.4	1/2-20	5/8	16	0.60	15.1	1.57	39.9
PB-JCFX-0406	22400-0406	20282738	1/4	6.4	9/16-18	3/4	19	0.62	15.8	1.60	40.6
PB-JCFX-0605	22400-0605	20282739	3/8	9.5	1/2-20	5/8	16	0.60	15.1	1.67	42.4
PB-JCFX-0606	22400-0606	20282740	3/8	9.5	9/16-18	3/4	19	0.62	15.8	1.70	43.2
PB-JCFX-0608	22400-0608	20282741	3/8	9.5	3/4-16	7/8	22	0.75	19.0	1.85	47.0
PB-JCFX-0808	22400-0808	20282742	1/2	12.7	3/4-16	7/8	22	0.69	17.5	1.78	45.2
PB-JCFX-0810	22400-0810	20283093	1/2	12.7	7/8-14	1	25	0.74	18.8	1.84	46.7
PB-JCFX-1008	22400-1008	20283094	5/8	15.9	3/4-16	7/8	22	0.70	17.7	2.27	57.7
PB-JCFX-1010	22400-1010	20282745	5/8	15.9	7/8-14	1	25	0.75	19.0	2.33	59.2
PB-JCFX-1212	22400-1212	20283095	3/4	19.0	1½-12	1¼	32	0.81	20.5	2.40	61.0
PB-JCFX-1616	22400-1616	20466036	1	25.4	1½-12	1½	38	1.13	28.7	2.57	65.3

JIC 37° Abocinado

Hembra | Codo 90° | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud Caída (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-JCFX90-0606	22425-0606	20450811	3/8	9.5	9/16-18	3/4	19	0.87	22.0	1.02	26.0

Conexiones “PB” Push-On de Latón (Para uso con mangueras IG, IGHT, IGTC y FXG) Continúa

JIC 37° Abocinado


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-JCM-0404	22450-0404	20282768	1/4	6.4	7/16-20	1/2	13	0.70	17.8	1.57	39.9
PB-JCM-0406	22450-0406	20289525	1/4	6.4	9/16-18	5/8	16	0.77	19.6	1.64	41.7
PB-JCM-0606	22450-0606	20282769	3/8	9.5	9/16-18	5/8	16	0.81	20.6	1.78	45.2
PB-JCM-0808	22450-0808	20282771	1/2	12.7	3/4-16	3/4	19	1.00	25.4	1.97	50.0

NPTF


Hembra



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPF-0402	22600-0402	20289527	1/4	6.4	1/8-27	1/2	13	0.41	10.4	1.35	34.3
PB-NPF-0404	22600-0404	20282772	1/4	6.4	1/4-18	5/8	16	0.54	13.8	1.51	38.4
PB-NPF-0504	22600-0504	20289528	5/16	7.9	1/4-18	5/8	16	0.54	13.8	1.51	38.4
PB-NPF-0604	22600-0604	20283105	3/8	9.5	1/4-18	5/8	16	0.54	13.8	1.61	40.9
PB-NPF-0606	22600-0606	20282774	3/8	9.5	3/8-18	3/4	19	0.56	14.3	1.63	41.4
PB-NPF-0806	22600-0806	20282775	1/2	12.7	3/8-18	3/4	19	0.56	14.3	1.63	41.4
PB-NPF-0808	22600-0808	20282776	1/2	12.7	1/2-14	15/16	24	0.68	17.3	1.77	45.0

NPTF

Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPM-0402	22615-0402	20283096	1/4	6.4	1/8-27	1/2	13	0.56	14.2	1.43	36.3
PB-NPM-0404	22615-0404	20282748	1/4	6.4	1/4-18	9/16	14	0.79	20.1	1.66	42.2
PB-NPM-0406	22615-0406	20282749	1/4	6.4	3/8-18	11/16	17	0.79	20.1	1.66	42.2
PB-NPM-0504	22615-0504	20289529	5/16	7.9	1/4-18	9/16	14	0.79	20.1	1.66	42.2
PB-NPM-0602	22615-0602	20282750	3/8	9.5	1/8-27	1/2	13	0.56	14.2	1.53	38.9
PB-NPM-0604	22615-0604	20283097	3/8	9.5	1/4-18	9/16	14	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0606	22615-0606	20282752	3/8	9.5	3/8-18	11/16	17	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0608	22615-0608	20282753	3/8	9.5	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	1.97	50.0

Continúa en la siguiente página

Conexiones “PB” Push-On de Latón (Para uso con mangueras IG, IGHT, IGTC y FXG) Continúa


NPTF

Macho Continúa

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPM-0804	22615-0804	20283098	1/2	12.7	1/4-18	11/16	17	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0806	22615-0806	20282755	1/2	12.7	3/8-18	11/16	17	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-NPM-0808	22615-0808	20282756	1/2	12.7	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	1.97	50.0
PB-NPM-0812	22615-0812	20283099	1/2	12.7	3/4-14	1 1/16	27	1.00	25.4	1.97	50.0
PB-NPM-1006	22615-1006	20289540	5/8	15.9	3/8-18	3/4	19	0.89	22.6	2.34	59.4
PB-NPM-1008	22615-1008	20283100	5/8	15.9	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	2.45	62.2
PB-NPM-1012	22615-1012	20282759	5/8	15.9	3/4-14	1 1/16	27	1.00	25.4	2.45	62.2
PB-NPM-1208	22615-1208	20283101	3/4	19.0	1/2-14	7/8	22	1.00	25.4	2.45	62.2
PB-NPM-1212	22615-1212	20283102	3/4	19.0	3/4-14	1 1/16	27	1.00	25.4	2.45	62.2

NPTF

Macho | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud Caída (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPM90-0402	22625-0402	20283106	1/4	6.4	1/8-27			0.08	2.1	0.75	19.1
PB-NPM90-0404	22625-0404	20283107	1/4	6.4	1/4-18			0.13	3.2	0.95	24.1
PB-NPM90-0602	22625-0602	20289541	3/8	9.5	1/8-27			0.11	2.7	0.75	19.1
PB-NPM90-0604	22625-0604	20282779	3/8	9.5	1/4-18			0.12	3.1	0.90	22.9
PB-NPM90-0606	22625-0606	20282780	3/8	9.5	3/8-18			0.17	4.2	0.87	22.1
PB-NPM90-0806	22625-0806	20282782	1/2	12.7	3/8-18			0.40	10.1	1.19	30.2
PB-NPM90-0808	22625-0808	20283109	1/2	12.7	1/2-14			0.40	10.1	1.19	30.2
PB-NPM90-1008	22625-1008	20289542	5/8	15.9	1/2-14			0.40	10.1	1.19	30.2
PB-NPM90-1012	22625-1012	20289543	5/8	15.9	3/4-14			0.47	11.8	1.28	32.5
PB-NPM90-1212	22625-1212	20282784	3/4	19.0	3/4-14			0.47	11.8	1.28	32.5

Conexiones "PB" Push-On de Latón (Para uso con mangueras IG, IGHT, IGTC y FXG) Continúa

NPTF

Macho | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-NPMX-0404	22645-0404	20282762	1/4	6.4	1/4-18	9/16	14	1.15	29.2	2.02	51.3
PB-NPMX-0604	22645-0604	20283103	3/8	9.5	1/4-18	9/16	14	1.15	29.2	2.12	53.9
PB-NPMX-0606	22645-0606	20282764	3/8	9.5	3/8-18	11/16	17	1.15	29.2	2.12	53.9
PB-NPMX-0806	22645-0806	20282765	1/2	12.7	3/8-18	11/16	17	1.15	29.2	2.12	53.9
PB-NPMX-0808	22645-0808	20282766	1/2	12.7	1/2-14	7/8	22	1.36	34.5	2.33	59.2
PB-NPMX-1212	22645-1212	20283104	3/4	19.0	3/4-14	1 1/16	27	1.35	34.3	2.80	71.1

SAE 45° Abocinado


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SFFX-0405	22775-0405	20289551	1/4	6.4	1/2-20	5/8	16	0.60	15.1	1.57	39.9
PB-SFFX-0406	22775-0406	20289552	1/4	6.4	5/8-18	3/4	19	0.65	16.4	1.63	41.4
PB-SFFX-0506	22775-0506	20289553	5/16	7.9	5/8-18	3/4	19	0.65	16.4	1.63	41.4
PB-SFFX-0606	22775-0606	20282722	3/8	9.5	5/8-18	3/4	19	0.65	16.4	1.73	43.9
PB-SFFX-0608	22775-0608	20289554	3/8	9.5	3/4-16	7/8	22	0.75	19.0	1.85	47.0
PB-SFFX-0806	22775-0806	20289555	1/2	12.7	5/8-18	7/8	22	0.81	20.5	1.92	48.8
PB-SFFX-0808	22775-0808	20283083	1/2	12.7	3/4-16	7/8	22	0.64	16.2	1.72	43.7
PB-SFFX-0810	22775-0810	20289556	1/2	12.7	7/8-14	1	25	0.74	18.8	1.84	46.7
PB-SFFX-1008	22775-1008	20289557	5/8	15.9	3/4-16	7/8	22	0.70	17.7	2.27	57.7
PB-SFFX-1010	22775-1010	20283084	5/8	15.9	7/8-14	1	25	0.75	19.0	2.33	59.2
PB-SFFX-1212	22775-1212	20282725	3/4	19.0	1 1/16-14	1 1/4	32	0.82	20.9	2.42	61.5

SAE 45° Abocinado

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SFM-0606	22785-0606	20282770	3/8	9.5	5/8-18	5/8	16	0.86	21.8	1.83	46.5

Conexiones “PB” Push-On de Latón (Para uso con mangueras IG, IGHT, IGTC y FXG) Continúa

SAE 45° Abocinado Invertido


Hembra



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SIF-0403	22790-0403	20289544	1/4	6.4	3/8-24	1/2	13	0.25	6.4	1.12	28.5
PB-SIF-0404	22790-0404	20283090	1/4	6.4	7/16-24	5/8	16	0.23	5.8	1.14	29.0
PB-SIF-0405	22790-0405	20289545	1/4	6.4	1/2-20	9/16	14	0.26	6.7	1.18	30.0
PB-SIF-0605	22790-0605	20289546	3/8	9.5	1/2-20	5/8	16	0.30	7.6	1.32	33.5
PB-SIF-0606	22790-0606	20282734	3/8	9.5	5/8-18	3/4	19	0.32	8.2	1.35	34.3
PB-SIF-0808	22790-0808	20283091	1/2	12.7	3/4-18	7/8	22	0.65	16.4	1.73	43.9

SAE 45° Abocinado Invertido

Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca (A)	Hex-1 Ancho de Llave		Corte Longitud (C)		Longitud General (L)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
PB-SIM-0403	22795-0403	20289548	1/4	6.4	3/8-24	7/16	11	0.69	17.5	1.56	39.6
PB-SIM-0404	22795-0404	20283085	1/4	6.4	7/16-24	7/16	11	0.69	17.5	1.56	39.6
PB-SIM-0405	22795-0405	20283086	1/4	6.4	1/2-20	1/2	13	0.75	19.1	1.62	41.2
PB-SIM-0505	22795-0505	20283087	5/16	7.9	1/2-20	1/2	13	0.75	19.1	1.62	41.2
PB-SIM-0506	22795-0506	20283088	5/16	7.9	5/8-18	5/8	16	0.76	19.3	1.63	41.4
PB-SIM-0605	22795-0605	20282730	3/8	9.5	1/2-20	1/2	13	0.75	19.1	1.72	43.7
PB-SIM-0606	22795-0606	20282731	3/8	9.5	5/8-18	5/8	16	0.79	20.1	1.76	44.7
PB-SIM-0808	22795-0808	20283089	1/2	12.7	3/4-18	3/4	19	0.87	22.1	1.84	46.7
PB-SIM-1010	22795-1010	20289550	5/8	15.9	7/8-18	1	25	0.90	22.9	2.35	59.7