



Catálogo Hidráulica


2016 Manguera Hidráulica,
Conexiones y Equipo

¿Qué es Nuevo?




Hot Oiler

La manguera Prospector™ Hot Oiler fue diseñada específicamente para iniciar el flujo de aceite caliente (275°F/135°C continuo; 300°F/149°C intermitente) y llevarlo a la superficie. La manguera está reforzada con doble trenzado, cable de acero de alta tensión y cuenta con una cubierta de hule sintético resistente al aceite y a la abrasión para facilitar el trabajo.

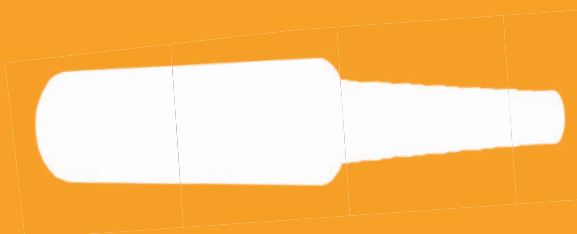


Prospector™ BOP 5000

Este manguera BOP a prueba de fuego, de muy alta presión actúa como una conexión hidráulica de control que puede ser de suma importancia para los sistemas de control en pozos. La manguera está reforzada con seis capas de cable de acero de alta tensión en espiral para soportar presiones que alcanzan los 5,000 psi (34.5 MPa).

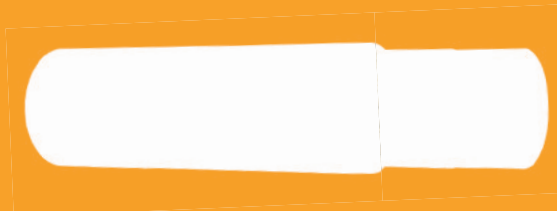

XCP3 y XCP4

Con una construcción especial que es resistente al fuego y a la abrasión, la XCP3 y XCP4 resisten aplicaciones hidráulicas de alta presión y están diseñadas para reemplazar a la SAE100R1 y SAE100R19 cuando se requiere una manguera más fuerte y flexible. Con una resistencia a la abrasión 5 veces más alta que nuestro estándar, es fácil saber por qué estas son la mejor opción a elegir.

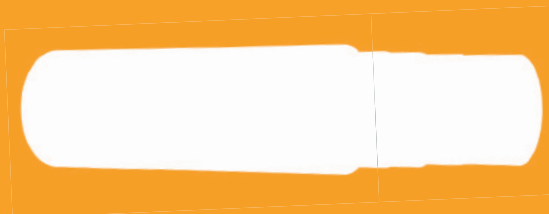

Extended Life XR16SC

Cuando el trabajo requiere un doblez extremo, flexibilidad y resistencia a la abrasión, esta manguera de alta presión es la indicada. Construída con un tubo a base de nitrilo y un refuerzo de dos trenzas con cable de acero de alta tensión, que puede manejar fluidos hidráulicos derivados del petróleo y agua hasta 5,800 psi (31 Mpa).



DR2SN

La manguera de alta presión DR2SN es ideal para la construcción, maquinaria, herramientas y aplicaciones agrícolas donde las altas temperaturas de los fluidos hidráulicos derivados del petróleo o agua son un factor. La manguera tiene una cubierta azul de CPE resistente al fuego y soporta las altas presiones EN/DIN donde las altas temperaturas de los fluidos hidráulicos derivados del petróleo o agua son un factor. La manguera tiene una cubierta azul de CPE resistente al fuego y soporta las altas presiones EN/DIN.

Nomenclatura de Conexiones A/C

Conexión Estilo Cool Clip®	Familia	Descripción de conexión	Género	Giratoria	Válvula (V)	Atributo
CB12VS	CB	Compresor Pad Block			R12	S=Sencillo
CB12VSR	CB				R12	SR=Sencillo Invertido
COTF	COT	Tubo con O-Ring para Compresor	H	Si		
COTF134V	COT		H	Si	R134a	
FTBO	FT	Tubo sin Abocinar				BO=Soldada
FTM	FT		M			
FTMM	FT		M			M=Métrica
FTN	FT					N=Cuerda
FTS	FT					S=Manga
FTSM	FT					S=Manga, M=Métrica
FSLF	FSL	Sello de Golpe Ford	H			
FSLM	FSL		M			
HM	HM	Niple para Manguera				
HM12V	HM				R12	
HM134V	HM				R134a	
HMSG	HM					SG=Mirilla de Vidrio
HMT	HM					T=T
ILOTORA	ILOT	Tubo Orificio en Línea				ORA=Naranja
ILOTRED	ILOT					RED=Rojo
ILOTBLU	ILOT					BLU=Azul
ILOTBLK	ILOT					BLK=Negro
ILOTWHI	ILOT					WHI=Blanco
OFFX	OF	O-Ring Cara Plana (SAE J1453 ORS/ORFS)	H	X		
OIM	OI	Inserto O-Ring	M			
OIMB	OI		M			B=Contratuercas
OIM134V	OI		M		R134a	
OTF	OT	Tubo O-Ring	H	Si		
OTF12V	OT		H	Si	R12	
OTF134V	OT		H	Si	R134a	
OTF134VHS	OT		H	Si	R134a	HS=Lado Alta Presión
OTM	OT		M	Si		
OTMLP	OT		M	Si		LP=Piloto Largo
OTM134V	OT		M	Si	R134a	
SFFX	SF	SAE 45° J512 Abocinado	H	X		
SFM	SF		M			
SWA	SW	Rondana de sellado				A=Acumulador
SWCN	SW					CN=Compresor Corto
SWCW	SW					CW=Compresor Ancho
VC12V	VC	Tapas para Válvula			R12	
VC134VHS	VC				R134a	HS=Lado Alta Presión
VC134VLS	VC				R134a	LS=Lado Baja Presión

Prefijo y sufijo adicional:

45 = Codo 45°

45B = Codo Bloque 45°

90 = Codo 90°

90B = Codo Bloque 90°


180 = Codo 180°

A = Aluminio

Parte # GC-OTF134V45

134V=R134a Válvula

45 = Codo 45°



OTF = Tubo con O-Ring Hembra

Como usar las Tablas de la Conexión

Esta sección lista TODAS las conexiones que son compatibles con las siguientes mangueras:

Familia de Manguera Descripción de Manguera

G4826	GALAXY® G4826 (SAE J2064)
G4867	GALAXY® G4867 (SAE J2064)
G4890	GALAXY® G4890 (SAE J2064)

La manguera Continental ContiTech es compatible con cada conexión de esta sección aparece a la derecha, donde dice "Descripción de manguera".


Los estilos de conexión son diferentes en cada familia de manguera. Las conexiones listadas en cada sección de "Familia de Manguera Compatible" son las únicas conexiones aprobadas para la manguera mostrada

Asegúrese de usar solamente las conexiones que ahí aparecen para las familias de mangueras.

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Descripción de la Conexión

Familia de Manguera Compatible




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF134V45-0606	50663-0606	20307056	5/16	7.90	5/8-18	0.55	14	1.61	41	0.63	16
AC-OTF134V45-0808	50663-0808	20306728	13/32	10.30	3/4-16	0.63	16	1.61	41	0.63	16
AC-OTF134V45-1010	50663-1010	20307057	1/2	12.70	7/8-14	0.87	22	1.73	44	0.51	13
AC-OTF134V45-1210	50663-1210	20306729	5/8	15.90	7/8-14	0.94	24	1.89	48	0.51	13
AC-OTF134V45-1212	50663-1212	20307058	5/8	15.90	1 1/16-14	0.94	24	1.89	48	0.51	13
AC-OTF134V45-1412	50663-1412	20307059	3/4	19.05	1 1/16-14	0.94	24	1.89	48	0.51	13

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Tubo con O-Ring para compresor


Hembra | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF45-0810	50133-0810	20306551	13/32	10.30	1-14	1.10	28	2.01	51		
AC-COTF45-1010	50133-1010	20306545	1/2	12.70	1-14	1.26	32	1.38	35		
AC-COTF45-1210	50133-1210	20306546	5/8	15.90	1-14	0.67	17	1.26	32		

Tubo con O-Ring para compresor


Hembra | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF90-0810	50135-0810	20306547	13/32	10.30	1-14	1.93	49	1.77	45		
AC-COTF90-1010	50135-1010	20306548	1/2	12.70	1-14	2.20	56	1.77	45		
AC-COTF90-1210	50135-1210	20306549	5/8	15.90	1-14	2.72	69	2.36	60		


Tubo con O-Ring para compresor

Hembra | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF90B-0810	50137-0810	20306610	13/32	10.30	1-14	0.83	21	0.94	24		
AC-COTF90B-1010	50137-1010	20306611	1/2	12.70	1-14	0.83	21	0.94	24		
AC-COTF90B-1210	50137-1210	20306612	5/8	15.90	1-14	0.83	21	1.06	27		

Tubo con O-Ring para compresor Hembra | Válvula R134a | Bloque Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-COTF134V90B-0810	50145-0810	20306990	13/32	10.30	1-14	0.83	21	0.94	24	0.63	16
AC-COTF134V90B-1010	50145-1010	20306991	1/2	12.70	1-14	0.83	21	0.94	24	0.51	13
AC-COTF134V90B-1210	50145-1210	20306992	5/8	15.90	1-14	0.83	21	1.06	27	0.51	13

Conexiones Crimpables “AC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Tubo sin Abocinar


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-FTM-0606	50230-0606	20306613	5/16	7.90	5/8-18			1.46	37		
AC-FTM-0608	50230-0608	20306614	5/16	7.90	3/4-16			1.61	41		
AC-FTM-0806	50230-0806	20306615	13/32	10.30	5/8-18			1.61	41		
AC-FTM-0808	50230-0808	20306616	13/32	10.30	3/4-16			1.61	41		
AC-FTM-0810	50230-0810	20306617	13/32	10.30	7/8-14			2.13	54		
AC-FTM-1008	50230-1008	20306618	1/2	12.70	3/4-16			2.13	54		
AC-FTM-1010	50230-1010	20306619	1/2	12.70	7/8-14			2.13	54		
AC-FTM-1210	50230-1210	20306620	5/8	15.90	7/8-14			2.36	60		
AC-FTM-1212	50230-1212	20306621	5/8	15.90	1 1/16-14			2.36	60		

Tubo sin Abocinar


Macho | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-FTM90B-0606	50235-0606	20306622	5/16	7.90	5/8-18	1.50	38	1.06	27		
AC-FTM90B-0808	50235-0808	20306623	13/32	10.30	3/4-16	1.73	44	1.26	32		
AC-FTM90B-0810	50235-0810	20306624	13/32	10.30	7/8-14	2.01	51	1.50	38		
AC-FTM90B-1008	50235-1008	20306625	1/2	12.70	3/4-16	2.01	51	1.50	38		
AC-FTM90B-1010	50235-1010	20306626	1/2	12.70	7/8-14	2.01	51	1.50	38		
AC-FTM90B-1210	50235-1210	20306627	5/8	15.90	7/8-14	2.36	60	2.36	60		
AC-FTM90B-1212	50235-1212	20306628	5/8	15.90	1 1/16-14	2.36	60	2.36	60		

Tubo sin Abocinar


Macho | Métrica



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-FTMM-0608	50240-0608	20306629	5/16	7.90	5/8-18			1.61	41		
AC-FTMM-0812	50240-0812	20306630	13/32	10.30	3/4-16			2.13	54		
AC-FTMM-1015	50240-1015	20306631	1/2	12.70	7/8-14			2.36	60		

Conexiones Crimpables “AC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))


Niple para Manguera



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HM-0606	50350-0606	20306643	5/16	7.90				1.73	44		
AC-HM-0608	50350-0608	20306644	5/16	7.90				1.73	44		
AC-HM-0808	50350-0808	20306645	13/32	10.30				1.61	41		
AC-HM-0810	50350-0810	20306646	13/32	10.30				1.73	44		
AC-HM-1010	50350-1010	20306647	1/2	12.70				1.73	44		
AC-HM-1210	50350-1210	20306648	5/8	15.90				1.73	44		
AC-HM-1212	50350-1212	20306649	5/8	15.90				2.01	51		

Niple para Manguera


Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HM90-0606	50355-0606	20306650	5/16	7.90		0.98	25	0.98	25		
AC-HM90-0808	50355-0808	20306651	13/32	10.30		1.73	44	1.73	44		
AC-HM90-1010	50355-1010	20306652	1/2	12.70		2.24	57	2.24	57		
AC-HM90-1212	50355-1212	20306653	5/8	15.90		2.64	67	2.64	67		

Niple para Manguera


Válvula R12



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HM12V-0606	50365-0606	20306658	5/16	7.90				1.61	41	1/4	6.35
AC-HM12V-0808	50365-0808	20306659	13/32	10.30				1.73	44	1/4	6.35
AC-HM12V-1010	50365-1010	20306670	1/2	12.70				1.61	41	1/4	6.35
AC-HM12V-1212	50365-1212	20306671	5/8	15.90				1.73	44	1/4	6.35

Niple para Manguera


Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HM134V-0606	50370-0606	20306672	5/16	7.90				1.73	44	0.63	16
AC-HM134V-0808	50370-0808	20306673	13/32	10.30				1.73	44	0.63	16
AC-HM134V-1010	50370-1010	20306674	1/2	12.70				1.73	44	0.51	13
AC-HM134V-1212	50370-1212	20306675	5/8	15.90				2.01	47	0.51	13


Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Niple para Manguera con Mirilla de Vidrio



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HMSG-0606	50375-0606	20306993	5/16	7.90				1.61	41		


Niple para Manguera en T



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera 1 y 2		D.I. manguera 3		Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-HMT-0606	50380-0606	20306676	5/16	7.90	5/16	7.90	0.98	25	1.93	49		
AC-HMT-0808	50380-0808	20306677	13/32	10.30	13/32	10.30	1.26	32	2.05	52		
AC-HMT-1010	50380-1010	20306678	1/2	12.70	1/2	12.70	1.26	32	2.24	57		
AC-HMT-1210	50380-1210	20306994	5/8	15.90	1/2	12.70	1.38	35	2.05	52		
AC-HMT-1212	50380-1212	20306679	5/8	15.90	5/8	15.90	1.26	32	2.05	52		

O-Ring Insertado Macho


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM-0606	50500-0606	20306684	5/16	7.90	5/8-18			1.46	37		
AC-OIM-0808	50500-0808	20306685	13/32	10.30	3/4-16			1.61	41		
AC-OIM-1010	50500-1010	20306686	1/2	12.70	7/8-14			2.13	54		
AC-OIM-1210	50500-1210	20306687	5/8	15.90	7/8-14			1.69	43		
AC-OIM-1212	50500-1212	20306688	5/8	15.90	1½-14			2.36	60		
AC-OIM-1412	50500-1412	20307000	3/4	19.05	1½-14			2.36	60		

O-Ring Insertado Macho

Macho | Codo 45°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM45-0606	50503-0606	20307001	5/16	7.90	5/8-18	0.75	19	0.83	21		
AC-OIM45-0808	50503-0808	20307002	13/32	10.30	3/4-16	0.98	25	0.94	24		
AC-OIM45-1010	50503-1010	20307003	1/2	12.70	7/8-14	1.26	32	1.26	32		
AC-OIM45-1212	50503-1212	20307004	5/8	15.90	1 1/16-14	1.38	35	1.50	38		
AC-OIM45-1412	50503-1412	20307005	3/4	19.05	1 1/16-14	1.38	35	1.50	38		

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

O-Ring Insertado Macho


Macho | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM90-0606	50505-0606	20306689	5/16	7.90	5/8-18	1.50	38	1.06	27		
AC-OIM90-0808	50505-0808	20306690	13/32	10.30	3/4-16	1.73	44	1.26	32		
AC-OIM90-1010	50505-1010	20306691	1/2	12.70	7/8-14	2.01	51	1.50	38		
AC-OIM90-1210	50505-1210	20307006	5/8	15.90	7/8-14	2.17	55	1.97	50		
AC-OIM90-1212	50505-1212	20307007	5/8	15.90	1 1/16-14	2.52	64	2.36	60		
AC-OIM90-1412	50505-1412	20307008	3/4	19.05	1 1/16-14	2.52	64	2.36	60		

O-Ring Insertado Macho


Macho | Contratuerca



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIMB-0606	50515-0606	20307009	5/16	7.90	5/8-18			2.52	64		
AC-OIMB-0808	50515-0808	20307010	13/32	10.30	3/4-16			2.76	70		
AC-OIMB-1010	50515-1010	20307011	1/2	12.70	7/8-14			2.95	75		

O-Ring Insertado Macho

Macho | Contratuerca | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIMB90-0606	50520-0606	20307012	5/16	7.90	5/8-18	2.13	54	1.61	41		
AC-OIMB90-0808	50520-0808	20307013	13/32	10.30	3/4-16	2.44	62	1.73	44		
AC-OIMB90-1010	50520-1010	20307014	5/8	15.90	7/8-14	2.52	64	2.01	51		

O-Ring Insertado Macho

Macho | Válvula R134a




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM134V-0606	50530-0606	20307015	5/16	7.90	5/8-18			2.44	62	0.63	16
AC-OIM134V-0808	50530-0808	20307016	13/32	10.30	3/4-16			2.56	65	0.63	16
AC-OIM134V-1010	50530-1010	20307017	1/2	12.70	7/8-14			1.77	45	0.51	13
AC-OIM134V-1212	50530-1212	20307018	5/8	15.90	1 1/16-14			2.95	75	0.51	13

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

O-Ring Inserto


Macho | Válvula R134a | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OIM134V90-0606	50535-0606	20307019	5/16	7.90	5/8-18	1.61	41	2.13	54	0.63	16
AC-OIM134V90-0808	50535-0808	20307020	13/32	10.30	3/4-16	1.89	48	2.13	54	0.63	16
AC-OIM134V90-1010	50535-1010	20307021	1/2	12.70	7/8-14	2.13	54	2.36	60	0.51	13

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF-0605	50600-0605	20307022	5/16	7.90	9/16-18			1.30	33		
AC-OTF-0606	50600-0606	20306692	5/16	7.90	5/8-18			1.38	35		
AC-OTF-0608	50600-0608	20306693	5/16	7.90	3/4-16			1.50	38		
AC-OTF-0806	50600-0806	20307023	13/32	10.30	5/8-18			1.50	38		
AC-OTF-0808	50600-0808	20306694	13/32	10.30	3/4-16			1.50	38		
AC-OTF-1008	50600-1008	20307024	1/2	12.70	3/4-16			1.69	43		
AC-OTF-1010	50600-1010	20306695	1/2	12.70	7/8-14			1.69	43		
AC-OTF-1012	50600-1012	20307025	1/2	12.70	1 1/16-14			1.81	46		
AC-OTF-1210	50600-1210	20306696	5/8	15.90	7/8-14			1.81	46		
AC-OTF-1212	50600-1212	20306697	5/8	15.90	1 1/16-14			1.81	46		
AC-OTF-1412	50600-1412	20307026	3/4	19.05	1 1/16-14			1.81	46		

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Codo 45°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF45-0606	50603-0606	20306698	5/16	7.90	5/8-18	0.55	14	0.83	21		
AC-OTF45-0806	50603-0806	20307027	13/32	10.30	5/8-18	0.63	16	0.94	24		
AC-OTF45-0808	50603-0808	20306699	13/32	10.30	3/4-16	0.63	16	0.94	24		
AC-OTF45-1010	50603-1010	20306700	1/2	12.70	7/8-14	0.87	22	1.26	32		
AC-OTF45-1210	50603-1210	20306701	5/8	15.90	7/8-14	0.94	24	1.50	38		
AC-OTF45-1212	50603-1212	20306702	5/8	15.90	1 1/16-14	0.94	24	1.50	38		
AC-OTF45-1412	50603-1412	20307028	3/4	19.05	1 1/16-14	0.94	24	1.50	38		

Conexiones Crimpables “AC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF90-0605	50605-0605	20307029	5/16	7.90	9/16-18	1.10	28	1.26	32		
AC-OTF90-0606	50605-0606	20306703	5/16	7.90	5/8-18	1.10	28	1.06	27		
AC-OTF90-0608	50605-0608	20306704	5/16	7.90	3/4-16	1.30	33	1.26	32		
AC-OTF90-0806	50605-0806	20307030	13/32	10.30	5/8-18	1.30	33	1.26	32		
AC-OTF90-0808	50605-0808	20306705	13/32	10.30	3/4-16	1.30	33	1.26	32		
AC-OTF90-1008	50605-1008	20307031	1/2	12.70	3/4-16	1.50	38	1.50	38		
AC-OTF90-1010	50605-1010	20306706	1/2	12.70	7/8-14	1.50	38	1.50	38		
AC-OTF90-1012	50605-1012	20307032	1/2	12.70	1 1/16-14	1.77	45	1.77	45		
AC-OTF90-1210	50605-1210	20306707	5/8	15.90	7/8-14	1.77	45	1.77	45		
AC-OTF90-1212	50605-1212	20306708	5/8	15.90	1 1/16-14	1.77	45	1.77	45		
AC-OTF90-1412	50605-1412	20307033	3/4	19.05	1 1/16-14	1.77	45	1.77	45		

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF90B-0808	50610-0808	20306709	13/32	10.30	3/4-16	0.75	19	0.94	24		
AC-OTF90B-1010	50610-1010	20306710	1/2	12.70	7/8-14	0.75	19	0.98	25		
AC-OTF90B-1210	50610-1210	20306711	5/8	15.90	7/8-14	0.75	19	0.98	25		

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Codo 180°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF180-0606	50615-0606	20307034	5/16	7.90	5/8-18	1.61	41	2.01	51		
AC-OTF180-0808	50615-0808	20307035	13/32	10.30	3/4-16	1.73	44	2.01	51		
AC-OTF180-1212	50615-1212	20307036	5/8	15.90	1 1/16-14	2.13	54	2.99	76		

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Métrica




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTFM-0616	50630-0616	20306712	5/16	7.90	16x1.5			1.54	39		
AC-OTFM-0618	50630-0618	20307037	5/16	7.90	18x1.5			1.54	39		
AC-OTFM-0620	50630-0620	20307038	5/16	7.90	20x1.5			1.54	39		
AC-OTFM-0820	50630-0820	20307039	13/32	10.30	20x1.5			1.69	43		
AC-OTFM-1022	50630-1022	20306713	1/2	12.70	22x1.5			1.69	43		
AC-OTFM-1024	50630-1024	20306714	1/2	12.70	24x2.0			1.69	43		
AC-OTFM-1227	50630-1227	20306715	5/8	15.90	27x2.0			1.81	46		

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Métrica | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTFM45-0614	50633-0614	20307040	5/16	7.90	14x1.5	0.55	14	0.98	25		
AC-OTFM45-0616	50633-0616	20307041	5/16	7.90	16x1.5	0.55	14	0.98	25		
AC-OTFM45-0618	50633-0618	20307042	5/16	7.90	18x1.5	0.55	14	0.98	25		
AC-OTFM45-0620	50633-0620	20307043	5/16	7.90	20x1.5	0.55	14	0.98	25		
AC-OTFM45-0820	50633-0820	20307044	13/32	10.30	20x1.5	0.63	16	0.98	25		
AC-OTFM45-1022	50633-1022	20307045	1/2	12.70	22x1.5	0.87	22	1.26	32		
AC-OTFM45-1024	50633-1024	20307046	1/2	12.70	24x2.0	0.87	22	1.26	32		
AC-OTFM45-1227	50633-1227	20307047	5/8	15.90	27x2.0	0.94	24	1.50	38		

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Métrica | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTFM90-0616	50635-0616	20306716	5/16	7.90	16x1.5	1.10	28	1.06	27		
AC-OTFM90-0618	50635-0618	20307048	5/16	7.90	18x1.5	1.10	28	1.06	27		
AC-OTFM90-0620	50635-0620	20307049	5/16	7.90	20x1.5	1.10	28	1.06	27		
AC-OTFM90-0820	50635-0820	20307050	13/32	10.30	20x1.5	1.30	33	1.26	32		
AC-OTFM90-1022	50635-1022	20306717	1/2	12.70	22x1.5	1.50	38	1.50	38		
AC-OTFM90-1024	50635-1024	20306718	1/2	12.70	24x2.0	1.50	38	1.50	38		
AC-OTFM90-1227	50635-1227	20306719	5/8	15.90	27x2.0	1.77	45	1.77	45		

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Válvula R12



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF12V-0606	50650-0606	20307051	5/16	7.90	5/8-18			1.89	48	1/4	6.35
AC-OTF12V-0808	50650-0808	20307052	13/32	10.30	3/4-16			1.89	48	1/4	6.35
AC-OTF12V-1010	50650-1010	20307053	1/2	12.70	7/8-14			2.13	54	1/4	6.35

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Válvula R12 | Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF12V90-0606	50655-0606	20306720	5/16	7.90	5/8-18	1.10	28	2.13	54	1/4	6.35
AC-OTF12V90-0808	50655-0808	20306721	13/32	10.30	3/4-16	1.30	33	2.13	54	1/4	6.35
AC-OTF12V90-1010	50655-1010	20306722	1/2	12.70	7/8-14	1.50	38	2.36	60	1/4	6.35
AC-OTF12V90-1210	50655-1210	20306723	5/8	15.90	7/8-14	1.73	44	2.68	68	1/4	6.35

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF134V-0606	50660-0606	20306724	5/16	7.90	5/8-18			1.89	48	0.63	16
AC-OTF134V-0808	50660-0808	20306725	13/32	10.30	3/4-16			1.89	48	0.63	16
AC-OTF134V-1010	50660-1010	20306726	1/2	12.70	7/8-14			2.13	54	0.51	13
AC-OTF134V-1210	50660-1210	20306727	5/8	15.90	7/8-14			2.24	57	0.51	13
AC-OTF134V-1212	50660-1212	20307054	5/8	15.90	1 1/16-14			2.24	57	0.51	13
AC-OTF134V-1412	50660-1412	20307055	3/4	19.05	1 1/16-14			2.24	57	0.51	13
AC-OTF134VHS-1010	50675-1010	20307063	1/2	12.70	7/8-14			2.13	54	0.63	16

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Válvula R134a | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF134V45-0606	50663-0606	20307056	5/16	7.90	5/8-18	0.55	14	1.61	41	0.63	16
AC-OTF134V45-0808	50663-0808	20306728	13/32	10.30	3/4-16	0.63	16	1.61	41	0.63	16
AC-OTF134V45-1010	50663-1010	20307057	1/2	12.70	7/8-14	0.87	22	1.73	44	0.51	13
AC-OTF134V45-1210	50663-1210	20306729	5/8	15.90	7/8-14	0.94	24	1.89	48	0.51	13
AC-OTF134V45-1212	50663-1212	20307058	5/8	15.90	1 1/16-14	0.94	24	1.89	48	0.51	13
AC-OTF134V45-1412	50663-1412	20307059	3/4	19.05	1 1/16-14	0.94	24	1.89	48	0.51	13

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Válvula R134a | Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTF134V90-0606	50665-0606	20306730	5/16	7.90	5/8-18	1.10	28	2.13	54	0.63	16
AC-OTF134V90-0806	50665-0806	20307060	13/32	10.30	5/8-18	1.30	33	2.13	54	0.63	16
AC-OTF134V90-0808	50665-0808	20306731	13/32	10.30	3/4-16	1.30	33	2.13	54	0.63	16
AC-OTF134V90-1010	50665-1010	20306732	1/2	12.70	7/8-14	1.50	38	2.36	60	0.51	13
AC-OTF134V90-1210	50665-1210	20306733	5/8	15.90	7/8-14	1.73	44	2.68	68	0.51	13
AC-OTF134V90-1212	50665-1212	20307061	5/8	15.90	1 1/16-14	1.73	44	2.68	68	0.51	13
AC-OTF134V90-1412	50665-1412	20307062	3/4	19.05	1 1/16-14	1.73	44	2.68	68	0.51	13

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM-0606	50700-0606	20306734	5/16	7.90	5/8-18			1.69	43		
AC-OTM-0607	50700-0607	20306735	5/16	7.90	11/16-16			1.69	43		
AC-OTM-0608	50700-0608	20306736	5/16	7.90	3/4-18			1.77	45		
AC-OTM-0808	50700-0808	20306737	13/32	10.30	3/4-18			1.77	45		
AC-OTM-1010	50700-1010	20306738	1/2	12.70	7/8-18			1.89	48		
AC-OTM-1012	50700-1012	20306739	1/2	12.70	1 1/16-16			2.36	60		
AC-OTM-1210	50700-1210	20306740	5/8	15.90	7/8-18			2.36	60		
AC-OTM-1212	50700-1212	20306741	5/8	15.90	1 1/16-16			2.36	60		

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria | Codo45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM45-0606	50703-0606	20306742	5/16	7.90	5/8-18	0.87	22	0.83	21		
AC-OTM45-0808	50703-0808	20306743	13/32	10.30	3/4-18	0.98	25	0.94	24		
AC-OTM45-1010	50703-1010	20306744	1/2	12.70	7/8-18	1.06	27	1.26	32		
AC-OTM45-1210	50703-1210	20306745	5/8	15.90	7/8-18	1.18	30	1.50	38		
AC-OTM45-1212	50703-1212	20306746	5/8	15.90	1 1/16-16	1.18	30	1.50	38		

Tubo con O-Ring

Macho | Giratoria | Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM90-0606	50705-0606	20306747	5/16	7.90	5/8-18	1.61	41	1.06	27		
AC-OTM90-0608	50705-0608	20306748	5/16	7.90	3/4-18	1.89	48	1.26	32		
AC-OTM90-0806	50705-0806	20306749	13/32	10.30	5/8-18	1.89	48	1.26	32		
AC-OTM90-0808	50705-0808	20306750	13/32	10.30	3/4-18	1.89	48	1.26	32		
AC-OTM90-1010	50705-1010	20306751	1/2	12.70	7/8-18	2.13	54	1.50	38		
AC-OTM90-1012	50705-1012	20306752	1/2	12.70	1 1/16-16	2.24	57	1.77	45		
AC-OTM90-1210	50705-1210	20306753	5/8	15.90	7/8-18	2.24	57	1.77	45		
AC-OTM90-1212	50705-1212	20306754	5/8	15.90	1 1/16-16	2.24	57	1.77	45		

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

Tubo con O-Ring

Macho | Giratoria | Piloto Largo



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTMLP-0606	50720-0606	20307064	5/16	7.90	5/8-18			1.06	27		
AC-OTMLP-0808	50720-0808	20307065	13/32	10.30	3/4-18			1.26	32		
AC-OTMLP-1010	50720-1010	20307066	1/2	12.70	7/8-18			1.50	38		
AC-OTMLP-1210	50720-1210	20307067	5/8	15.90	7/8-18			1.77	45		

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria | Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM134V-0606	50730-0606	20307068	5/16	7.90	5/8-18			1.69	43	0.63	16
AC-OTM134V-0808	50730-0808	20307069	13/32	10.30	3/4-18			1.77	45	0.63	16
AC-OTM134V-1010	50730-1010	20307070	1/2	12.70	7/8-18			2.36	60	0.51	13
AC-OTM134V-1210	50730-1210	20306755	5/8	15.90	7/8-18			2.36	60	0.51	13
AC-OTM134V-1212	50730-1212	20307071	5/8	15.90	1 1/16-16			2.52	64	0.51	13

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria | Válvula R134a | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-OTM134V90-1010	50735-1010	20307072	1/2	12.70	7/8-18	2.13	54	2.36	60	0.51	13
AC-OTM134V90-1210	50735-1210	20306756	5/8	15.90	7/8-18	2.13	54	2.36	60	0.51	13

SAE 45° Abocinado

Hembra | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFFX-0606	50760-0606	20306757	5/16	7.90	5/8-18			1.38	35		
AC-SFFX-0608	50760-0608	20306758	5/16	7.90	3/4-16			1.18	30		
AC-SFFX-0806	50760-0806	20307073	13/32	10.30	5/8-18			1.18	30		
AC-SFFX-0808	50760-0808	20306759	13/32	10.30	3/4-16			1.18	30		
AC-SFFX-1008	50760-1008	20307074	1/2	12.70	3/4-16			1.50	38		
AC-SFFX-1010	50760-1010	20306760	1/2	12.70	7/8-14			1.50	38		
AC-SFFX-1210	50760-1210	20306761	5/8	15.90	7/8-14			1.73	44		
AC-SFFX-1212	50760-1212	20306762	5/8	15.90	1 1/16-14			1.73	44		

Conexiones Crimpables "AC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

SAE 45° Abocinado


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFFX45-0606	50763-0606	20306763	5/16	7.90	5/8-18	0.55	14	0.83	21	—	—
AC-SFFX45-0608	50763-0608	20306764	5/16	7.90	3/4-16	0.63	16	0.94	24	—	—
AC-SFFX45-0806	50763-0806	20307075	13/32	10.30	5/8-18	0.63	16	0.94	24	—	—
AC-SFFX45-0808	50763-0808	20306765	13/32	10.30	3/4-16	0.63	16	0.94	24	—	—
AC-SFFX45-1008	50763-1008	20307076	1/2	12.70	3/4-16	0.87	22	1.26	32	—	—
AC-SFFX45-1010	50763-1010	20306766	1/2	12.70	7/8-14	0.87	22	1.26	32	—	—
AC-SFFX45-1210	50763-1210	20306767	5/8	15.90	7/8-14	0.98	25	1.50	38	—	—
AC-SFFX45-1212	50763-1212	20306768	5/8	15.90	1 1/16-14	0.98	25	1.50	38	—	—

SAE 45° Abocinado


Hembra | Giratoria | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFFX90-0606	50765-0606	20306769	5/16	7.90	5/8-18	1.06	27	1.06	27	—	—
AC-SFFX90-0608	50765-0608	20306770	5/16	7.90	3/4-16	1.26	32	1.26	32	—	—
AC-SFFX90-0806	50765-0806	20307077	13/32	10.30	5/8-18	1.26	32	1.26	32	—	—
AC-SFFX90-0808	50765-0808	20306771	13/32	10.30	3/4-16	1.26	32	1.26	32	—	—
AC-SFFX90-1008	50765-1008	20307078	1/2	12.70	3/4-16	1.50	38	1.50	38	—	—
AC-SFFX90-1010	50765-1010	20306772	1/2	12.70	7/8-14	1.50	38	1.50	38	—	—
AC-SFFX90-1210	50765-1210	20306773	5/8	15.90	7/8-14	1.50	38	1.73	44	—	—
AC-SFFX90-1212	50765-1212	20306774	5/8	15.90	1 1/16-14	1.50	38	1.73	44	—	—

SAE 45° Abocinado

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFM-0606A	50780-0606	20306775	5/16	7.90	5/8-18	—	—	1.89	48	—	—
AC-SFM-0808A	50780-0808	20306776	13/32	10.30	3/4-16	—	—	2.01	51	—	—
AC-SFM-1010A	50780-1010	20306777	1/2	12.70	7/8-14	—	—	2.32	59	—	—
AC-SFM-1212A	50780-1212	20306778	5/8	15.90	1 1/16-14	—	—	2.52	64	—	—

Conexiones Crimpables “AC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4826 (5/16"-5/8") y G4867 (3/4"))

SAE 45° Abocinado


Macho | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFM45-0606A	50783-0606	20306779	5/16	7.90	5/8-18	1.50	38	1.06	27		
AC-SFM45-0808A	50783-0808	20306780	13/32	10.30	3/4-16	1.73	44	1.26	32		
AC-SFM45-1010A	50783-1010	20306781	1/2	12.70	7/8-14	2.01	51	1.50	38		
AC-SFM45-1212A	50783-1212	20306782	5/8	15.90	1 1/16-14	2.52	64	2.36	60		

SAE 45° Abocinado

Macho | Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
AC-SFM90-0606A	50785-0606	20306783	5/16	7.90	5/8-18	0.75	19	0.83	21		
AC-SFM90-0808A	50785-0808	20306784	13/32	10.30	3/4-16	0.98	25	0.94	24		
AC-SFM90-1010A	50785-1010	20306785	1/2	12.70	7/8-14	1.26	32	1.26	32		
AC-SFM90-1212A	50785-1212	20306786	5/8	15.90	1 1/16-14	1.38	35	1.50	38		

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Compresor Pad Block


Válvula R12/Interruptor | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-CB12VS90-0808	54110-0808	20307089	13/32	10.30		2.63	66.8	3.00	76.2	1/4	6.35
GC-CB12VS90-1008	54110-1008	20307090	1/2	12.70		2.63	66.8	3.00	76.2	1/4	6.35
GC-CB12VS90-1208	54110-1208	20307091	5/8	15.90		2.63	66.8	3.00	76.2	1/4	6.35

Compresor Pad Block

Válvula R12/Interruptor Invertido | Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-CB12VSR90-0808	54112-0808	20307092	13/32	10.30		2.63	66.8	1.88	47.6	1/4	6.35
GC-CB12VSR90-1008	54112-1008	20307093	1/2	12.70		2.63	66.8	1.88	47.6	1/4	6.35
GC-CB12VSR90-1208	54112-1208	20307094	5/8	15.90		2.63	66.8	1.88	47.6	1/4	6.35

Conexiones Cool Clip® "GC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Tubo con O-Ring para Compresor


Hembra | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
GC-COTF45-0810	54133-0810	20306806	13/32	10.30	1-14	0.39	10	2.01	51	
GC-COTF45-1010	54133-1010	20306807	1/2	12.70	1-14	0.39	10	2.01	51	
GC-COTF45-1210	54133-1210	20306808	5/8	15.90	1-14	0.39	10	2.01	51	

Tubo con O-Ring para Compresor


Hembra | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
GC-COTF90-0810	54135-0810	20306809	13/32	10.30	1-14	0.91	23	2.13	54	
GC-COTF90-1010	54135-1010	20306810	1/2	12.70	1-14	0.91	23	2.13	54	
GC-COTF90-1210	54135-1210	20306811	5/8	15.90	1-14	0.91	23	2.13	54	

Tubo con O-Ring para Compresor


Hembra | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	
GC-COTF90B-0810	54137-0810	20306812	13/32	10.30	1-14	0.91	23	2.32	59	
GC-COTF90B-1010	54137-1010	20306813	1/2	12.70	1-14	0.91	23	2.32	59	
GC-COTF90B-1210	54137-1210	20306814	5/8	15.90	1-14	0.91	23	2.32	59	

Tubo con O-Ring para Compresor


Hembra | Válvula R134a | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-COTF134V90B-0810	54145-0810	20307095	13/32	10.30	1-14	0.91	23	2.32	59	0.63	16
GC-COTF134V90B-1010	54145-1010	20307096	1/2	12.70	1-14	0.91	23	2.32	59	0.51	13
GC-COTF134V90B-1210	54145-1210	20307097	5/8	15.90	1-14	0.91	23	2.32	59	0.51	13

Tubo sin Abocinar

Soldada




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Conexión	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FTBO-0606	54210-0606	20306815	5/16	7.90	3/8			1.81	46		
GC-FTBO-0808	54210-0808	20306816	13/32	10.30	1/2			1.81	46		
GC-FTBO-1010	54210-1010	20306817	1/2	12.70	5/8			1.81	46		
GC-FTBO-1210	54210-1210	20306818	5/8	15.90	5/8			1.81	46		
GC-FTBO-1212	54210-1212	20306819	5/8	15.90	3/4			1.81	46		

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Tubo sin Abocinar


Macho



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FTM-0606	54230-0606	20306820	5/16	7.90	5/8-18			2.80	71		
GC-FTM-0608	54230-0608	20306821	5/16	7.90	3/4-16			2.80	71		
GC-FTM-0806	54230-0806	20306822	13/32	10.30	5/8-18			2.80	71		
GC-FTM-0808	54230-0808	20306823	13/32	10.30	3/4-16			2.91	74		
GC-FTM-0810	54230-0810	20306824	13/32	10.30	7/8-14			2.91	74		
GC-FTM-1008	54230-1008	20306825	1/2	12.70	3/4-16			3.15	80		
GC-FTM-1010	54230-1010	20306826	1/2	12.70	7/8-14			3.15	80		
GC-FTM-1210	54230-1210	20306827	5/8	15.90	7/8-14			3.66	93		
GC-FTM-1212	54230-1212	20306828	5/8	15.90	1 1/16-14			3.66	93		

Tubo sin Abocinar


Macho | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FTM90B-0606	54235-0606	20306829	5/16	7.90	5/8-18	1.22	31	1.42	36		
GC-FTM90B-0608	54235-0608	20307098	5/16	7.90	3/4-16	1.22	31	1.42	36		
GC-FTM90B-0806	54235-0806	20307099	13/32	10.30	5/8-18	1.22	31	1.42	36		
GC-FTM90B-0808	54235-0808	20306830	13/32	10.30	3/4-16	1.73	44	1.61	41		
GC-FTM90B-0810	54235-0810	20306831	13/32	10.30	7/8-14	1.73	44	1.61	41		
GC-FTM90B-1008	54235-1008	20306832	1/2	12.70	3/4-16	1.73	44	1.61	41		
GC-FTM90B-1010	54235-1010	20306833	1/2	12.70	7/8-14	2.09	53	1.93	49		
GC-FTM90B-1210	54235-1210	20306834	5/8	15.90	7/8-14	2.52	64	2.64	67		
GC-FTM90B-1212	54235-1212	20306835	5/8	15.90	1 1/16-14	2.52	64	2.64	67		

Tubo sin Abocinar

Macho | Métrica




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FTMM-0608	54240-0608	20306836	5/16	7.90	5/8-18			2.80	71		
GC-FTMM-0812	54240-0812	20306837	13/32	10.30	3/4-16			2.91	74		
GC-FTMM-1015	54240-1015	20306838	1/2	12.70	7/8-14			3.66	93		

Conexiones Cool Clip® "GC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Sello de Golpe Ford


Hembra



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLF-0606A	54300-0606A	20306839	5/16	7.90	FSL-06			2.87	73		
GC-FSLF-0608A	54300-0608A	20306840	5/16	7.90	FSL-08			2.87	73		
GC-FSLF-0808A	54300-0808A	20306841	13/32	10.30	FSL-08			3.11	79		
GC-FSLF-1010A	54300-1010A	20306842	1/2	12.70	FSL-10			3.31	84		
GC-FSLF-1210A	54300-1210A	20306843	5/8	15.90	FSL-10			3.31	84		
GC-FSLF-1212A	54300-1212A	20306844	5/8	15.90	FSL-12			3.31	84		

Sello de Golpe Ford


Hembra | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLF45-0606A	54303-0606A	20307100	5/16	7.90	FSL-06	1.30	33	1.85	47		
GC-FSLF45-0608A	54303-0608A	20307101	5/16	7.90	FSL-08	1.30	33	1.85	47		
GC-FSLF45-0808A	54303-0808A	20307102	13/32	10.30	FSL-08	1.30	33	1.30	33		
GC-FSLF45-1210A	54303-1210A	20307104	5/8	15.90	FSL-10	1.42	36	1.61	41		
GC-FSLF45-1212A	54303-1212A	20307105	5/8	15.90	FSL-12	1.42	36	1.61	41		

Sello de Golpe Ford


Hembra | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLF90-0606A	54305-0606A	20306845	5/16	7.90	FSL-06	2.13	54	1.97	50		
GC-FSLF90-0608A	54305-0608A	20307106	5/16	7.90	FSL-08	2.13	54	1.97	50		
GC-FSLF90-0808A	54305-0808A	20306846	13/32	10.30	FSL-08	2.44	62	2.09	53		
GC-FSLF90-1010A	54305-1010A	20306847	1/2	12.70	FSL-10	2.52	64	2.36	60		
GC-FSLF90-1210A	54305-1210A	20307107	5/8	15.90	FSL-10	2.52	64	2.36	60		
GC-FSLF90-1212A	54305-1212A	20306848	5/8	15.90	FSL-12	2.52	64	2.36	60		

Sello de Golpe Ford

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLM-0606A	54330-0606A	20306849	5/16	7.90	FSL-06			2.72	69		
GC-FSLM-0608A	54330-0608A	20307108	5/16	7.90	FSL-08			2.72	69		
GC-FSLM-1010A	54330-1010A	20306851	1/2	12.70	FSL-10			2.99	76		
GC-FSLM-1210A	54330-1210A	20306852	5/8	15.90	FSL-10			2.99	76		
GC-FSLM-1212A	54330-1212A	20306853	5/8	15.90	FSL-12			3.11	79		

Conexiones Cool Clip® "GC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Sello de Golpe Ford


Macho | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			in.	mm		in.	mm	in.	mm	in.	mm
GC-FSLM45-0606A	54333-0606A	20307109	5/16	7.90	FSL-06	1.30	33	1.85	47	—	—
GC-FSLM45-0608A	54333-0608A	20307110	5/16	7.90	FSL-08	1.30	33	1.85	47	—	—
GC-FSLM45-0808A	54333-0808A	20307111	13/32	10.30	FSL-08	1.26	32	1.30	33	—	—
GC-FSLM45-1010A	54333-1010A	20307112	1/2	12.70	FSL-10	1.42	36	1.61	41	—	—
GC-FSLM45-1210A	54333-1210A	20307113	5/8	15.90	FSL-10	1.42	36	1.61	41	—	—
GC-FSLM45-1212A	54333-1212A	20307114	5/8	15.90	FSL-12	1.42	36	1.61	41	—	—

Sello de Golpe Ford


Macho | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-FSLM90-0606A	54335-0606A	20307115	5/16	7.90	FSL-06	2.13	54	1.97	50	—	—
GC-FSLM90-0608A	54335-0608A	20307116	5/16	7.90	FSL-08	2.13	54	1.97	50	—	—
GC-FSLM90-0808A	54335-0808A	20307117	13/32	10.30	FSL-08	2.44	62	2.09	53	—	—
GC-FSLM90-1010A	54335-1010A	20307118	1/2	12.70	FSL-10	2.52	64	2.36	60	—	—
GC-FSLM90-1210A	54335-1210A	20307119	5/8	15.90	FSL-10	2.52	64	2.36	60	—	—
GC-FSLM90-1212A	54335-1212A	20307120	5/8	15.90	FSL-12	2.52	64	2.36	60	—	—

Niple para Manguera


Conexiones GC Cool Clip®



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM-0606	54350-0606	20306854	5/16	7.90	—	—	—	2.17	55	—	—
GC-HM-0608	54350-0608	20306855	5/16	7.90	—	—	—	2.17	55	—	—
GC-HM-0808	54350-0808	20306856	13/32	10.30	—	—	—	2.17	55	—	—
GC-HM-0810	54350-0810	20306857	13/32	10.30	—	—	—	2.17	55	—	—
GC-HM-1010	54350-1010	20306858	1/2	12.70	—	—	—	2.17	55	—	—
GC-HM-1210	54350-1210	20306859	5/8	15.90	—	—	—	2.17	55	—	—
GC-HM-1212	54350-1212	20306860	5/8	15.90	—	—	—	2.17	55	—	—

Niple para Manguera

Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM90-0606	54355-0606	20306861	5/16	7.90	—	0.94	24	0.94	24	—	—
GC-HM90-0808	54355-0808	20306862	13/32	10.30	—	1.14	29	1.14	29	—	—
GC-HM90-1010	54355-1010	20306863	1/2	12.70	—	1.34	34	1.34	34	—	—
GC-HM90-1212	54355-1212	20306864	5/8	15.90	—	1.54	39	1.54	39	—	—

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Niple para Manguera

Codo 180°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM180-0606	54360-0606	20306865	5/16	7.90		1.97	50	2.48	63		
GC-HM180-0808	54360-0808	20306866	13/32	10.30		2.36	60	2.48	63		
GC-HM180-1010	54360-1010	20306867	1/2	12.70		2.76	70	2.83	72		
GC-HM180-1212	54360-1212	20306868	5/8	15.90		3.15	80	3.50	89		

Niple para Manguera

Válvula R12



El dibujo tiene válvula R134a
Las conexiones tienen válvula R12

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM12V-0606	54365-0606	20306869	5/16	7.90				2.17	55	1/4	6.35
GC-HM12V-0808	54365-0808	20306870	13/32	10.30				2.17	55	1/4	6.35
GC-HM12V-1010	54365-1010	20306871	1/2	12.70				2.17	55	1/4	6.35
GC-HM12V-1212	54365-1212	20306872	5/8	15.90				2.17	55	1/4	6.35

Niple para Manguera

Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HM134V-0606	54370-0606	20306873	5/16	7.90				2.17	55	0.63	16
GC-HM134V-0808	54370-0808	20306874	13/32	10.30				2.17	55	0.63	16
GC-HM134V-1010	54370-1010	20306875	1/2	12.70				2.17	55	0.51	13
GC-HM134V-1212	54370-1212	20306876	5/8	15.90				2.17	55	0.51	13

Niple para Manguera

con Mirilla de Vidrio




Las conexiones tienen mirilla de vidrio en lugar de la válvula R134a

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HMSG-0606	54375-0606	20307121	5/16	7.90				2.48	63		

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Niple para Manguera


en T



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera 1 y 2		D.I. manguera 3		Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-HMT-0606	54380-0606	20306877	5/16	7.90	5/16	7.90	1.22	31	2.44	62		
GC-HMT-0808	54380-0808	20306878	13/32	10.30	13/32	10.30	1.30	33	2.60	66		
GC-HMT-1010	54380-1010	20306879	1/2	12.70	1/2	12.70	1.73	44	2.72	69		
GC-HMT-1210	54380-1210	20307122	5/8	15.90	1/2	12.70	1.73	44	2.72	69		
GC-HMT-1212	54380-1212	20306880	5/8	15.90	5/8	15.90	1.73	44	2.95	75		

O-Ring Cara Plana


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OFFX-0606	54430-0606	20307123	5/16	7.90	11/16-16			1.77	45		
GC-OFFX-0808	54430-0808	20307124	13/32	10.30	13/16-16			1.97	50		
GC-OFFX-1010	54430-1010	20307125	1/2	12.70	1-14			2.48	63		
GC-OFFX-1212	54430-1212	20307126	5/8	15.90	1 3/16-12			2.72	69		

O-Ring Cara Plana

Hembra | Giratoria | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OFFX90-0606	54435-0606	20306881	5/16	7.90	11/16-16	1.14	29	0.94	24		
GC-OFFX90-0808	54435-0808	20306882	13/32	10.30	13/16-16	1.34	34	1.14	29		
GC-OFFX90-1010	54435-1010	20307127	1/2	12.70	1-14	1.57	40	1.34	34		
GC-OFFX90-1212	54435-1212	20307128	5/8	15.90	1 3/16-12	1.81	46	1.54	39		

O-Ring Insertado Macho

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM-0606	54500-0606	20306887	5/16	7.90	5/8-18			2.80	71		
GC-OIM-0808	54500-0808	20306888	13/32	10.30	3/4-16			2.91	74		
GC-OIM-1010	54500-1010	20306889	1/2	12.70	7/8-14			2.13	54		
GC-OIM-1210	54500-1210	20306890	5/8	15.90	7/8-14			2.13	54		
GC-OIM-1212	54500-1212	20306891	5/8	15.90	1 1/16-14			3.31	84		

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

O-Ring Insertado Macho


Macho | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM45-0606	54503-0606	20307130	5/16	7.90	5/8-18	0.75	19	1.18	30		
GC-OIM45-0808	54503-0808	20307131	13/32	10.30	3/4-16	0.94	24	1.30	33		
GC-OIM45-1010	54503-1010	20307132	1/2	12.70	7/8-14	1.26	32	1.61	41		
GC-OIM45-1212	54503-1212	20307133	5/8	15.90	1 1/16-14	1.38	35	1.77	45		

O-Ring Insertado Macho


Macho | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM90-0606	54505-0606	20306892	5/16	7.90	5/8-18	1.38	35	2.13	54		
GC-OIM90-0808	54505-0808	20306893	13/32	10.30	3/4-16	1.73	44	1.61	41		
GC-OIM90-1010	54505-1010	20306894	1/2	12.70	7/8-14	2.17	55	2.32	59		
GC-OIM90-1210	54505-1210	20307134	5/8	15.90	7/8-14	2.17	55	2.32	59		
GC-OIM90-1212	54505-1212	20307135	5/8	15.90	1 1/16-14	2.76	70	2.32	59		

O-Ring Insertado Macho


Macho | Contratuerca



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIMB-0606	54515-0606	20307136	5/16	7.90	5/8-18			3.15	80		
GC-OIMB-0808	54515-0808	20307137	13/32	10.30	3/4-16			3.15	80		
GC-OIMB-1010	54515-1010	20307138	1/2	12.70	7/8-14			3.15	80		

O-Ring Insertado Macho

Macho | Contratuerca | Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIMB90-0606	54520-0606	20307139	5/16	7.90	5/8-18	2.13	54	1.97	50		
GC-OIMB90-0808	54520-0808	20307140	13/32	10.30	3/4-16	2.44	62	2.09	53		
GC-OIMB90-1010	54520-1010	20307141	5/8	15.90	7/8-14	2.52	64	2.36	60		

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

O-Ring Insertado Macho


Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM134V-0606	54530-0606	20307142	5/16	7.90	5/8-18			2.80	71	0.63	16
GC-OIM134V-0808	54530-0808	20307143	13/32	10.30	3/4-16			2.91	74	0.63	16
GC-OIM134V-1010	54530-1010	20307144	1/2	12.70	7/8-14			2.13	54	0.51	13
GC-OIM134V-1212	54530-1212	20307145	5/8	15.90	1 1/16-14			3.31	84	0.51	13

O-Ring Insertado Macho


Válvula R134a | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OIM134V90-0606	54535-0606	20307146	5/16	7.90	5/8-18	1.38	35	2.13	54	0.63	16
GC-OIM134V90-0808	54535-0808	20307147	13/32	10.30	3/4-16	1.73	44	1.61	41	0.63	16
GC-OIM134V90-1010	54535-1010	20307148	1/2	12.70	7/8-14	2.17	55	2.32	59	0.51	13

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF-0605	54600-0605	20307149	5/16	7.90	9/16-18			1.42	36		
GC-OTF-0606	54600-0606	20306895	5/16	7.90	5/8-18			1.42	36		
GC-OTF-0608	54600-0608	20306896	5/16	7.90	3/4-16			1.57	40		
GC-OTF-0806	54600-0806	20307150	13/32	10.30	5/8-18			1.57	40		
GC-OTF-0808	54600-0808	20306897	13/32	10.30	3/4-16			1.57	40		
GC-OTF-1008	54600-1008	20307151	1/2	12.70	3/4-16			1.57	40		
GC-OTF-1010	54600-1010	20306898	1/2	12.70	7/8-14			1.97	50		
GC-OTF-1012	54600-1012	20307152	1/2	12.70	1 1/16-14			2.09	53		
GC-OTF-1210	54600-1210	20306899	5/8	15.90	7/8-14			1.97	50		
GC-OTF-1212	54600-1212	20306900	5/8	15.90	1 1/16-14			2.09	53		

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Codo 45°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF45-0606	54603-0606	20306901	5/16	7.90	5/8-18	0.55	14	1.02	26		
GC-OTF45-0806	54603-0806	20307153	13/32	10.30	5/8-18	0.55	14	1.02	26		
GC-OTF45-0808	54603-0808	20306902	13/32	10.30	3/4-16	0.59	15	2.13	54		
GC-OTF45-1008	54603-1008	20307154	1/2	12.70	3/4-16	0.59	15	2.13	54		
GC-OTF45-1010	54603-1010	20306903	1/2	12.70	7/8-14	0.67	17	2.13	54		
GC-OTF45-1210	54603-1210	20306904	5/8	15.90	7/8-14	0.67	17	2.13	54		
GC-OTF45-1212	54603-1212	20306905	5/8	15.90	1 1/16-14	1.18	30	2.13	54		

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF90-0605	54605-0605	20307155	5/16	7.90	9/16-18	1.26	32	1.46	37		
GC-OTF90-0606	54605-0606	20306906	5/16	7.90	5/8-18	1.26	32	1.46	37		
GC-OTF90-0608	54605-0608	20306907	5/16	7.90	3/4-16	1.42	36	1.77	45		
GC-OTF90-0806	54605-0806	20307156	13/32	10.30	5/8-18	1.65	42	2.17	55		
GC-OTF90-0808	54605-0808	20306908	13/32	10.30	3/4-16	1.42	36	1.77	45		
GC-OTF90-1008	54605-1008	20307157	1/2	12.70	3/4-16	1.42	36	1.77	45		
GC-OTF90-1010	54605-1010	20306909	1/2	12.70	7/8-14	1.65	42	2.17	55		
GC-OTF90-1012	54605-1012	20307158	1/2	12.70	1 1/16-14	1.77	45	2.40	61		
GC-OTF90-1210	54605-1210	20306910	5/8	15.90	7/8-14	1.65	42	2.17	55		
GC-OTF90-1212	54605-1212	20306911	5/8	15.90	1 1/16-14	1.77	45	2.40	61		

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Bloque Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF90B-0808	54610-0808	20306912	13/32	10.30	3/4-16	0.91	23	2.32	59		
GC-OTF90B-1010	54610-1010	20306913	1/2	12.70	7/8-14	0.94	24	2.32	59		
GC-OTF90B-1210	54610-1210	20306914	5/8	15.90	7/8-14	0.94	24	2.32	59		

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Codo 180°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF180-0606	54615-0606	20307159	5/16	7.90	5/8-18	1.97	50	2.48	63		
GC-OTF180-0808	54615-0808	20307160	13/32	10.30	3/4-16	2.36	60	2.48	63		
GC-OTF180-1212	54615-1212	20307161	5/8	15.90	1 1/16-14	3.15	80	3.50	89		

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Válvula R12




El dibujo tiene válvula R134a
Las conexiones tienen válvula R12

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF12V-0606	54650-0606	20307162	5/16	7.90	5/8-18			1.42	36	1/4	6.35
GC-OTF12V-0808	54650-0808	20307163	13/32	10.30	3/4-16			1.57	40	1/4	6.35
GC-OTF12V-1010	54650-1010	20307164	1/2	12.70	7/8-14			1.97	50	1/4	6.35

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Válvula R12 | Codo 90°




El dibujo tiene válvula R134a
Las conexiones tienen válvula R12

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF12V90-0606	54655-0606	20306915	5/16	7.90	5/8-18	1.26	32	1.46	37	1/4	6.35
GC-OTF12V90-0808	54655-0808	20306916	13/32	10.30	3/4-16	1.42	36	1.77	45	1/4	6.35
GC-OTF12V90-1010	54655-1010	20306917	1/2	12.70	7/8-14	1.65	42	2.17	55	1/4	6.35
GC-OTF12V90-1210	54655-1210	20306918	5/8	15.90	7/8-14	1.50	38	1.85	47	1/4	6.35

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF134V-0606	54660-0606	20306919	5/16	7.90	5/8-18			1.42	36	0.63	16
GC-OTF134V-0808	54660-0808	20306920	13/32	10.30	3/4-16			1.57	40	0.63	16
GC-OTF134V-1010	54660-1010	20306921	1/2	12.70	7/8-14			1.97	50	0.51	13
GC-OTF134V-1210	54660-1210	20306922	5/8	15.90	7/8-14			1.97	50	0.51	13
GC-OTF134V-1212	54660-1212	20307165	5/8	15.90	1 1/16-14			2.09	53	0.51	13
GC-OTF134VHS-1010	54675-1010	20307172	1/2	12.70	7/8-14			1.97	50	0.63	16

Tubo con O-Ring


Hembra | Giratoria | Válvula R134a | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF134V45-0606	54663-0606	20307166	5/16	7.90	5/8-18	0.55	14	1.34	34	0.63	16
GC-OTF134V45-0808	54663-0808	20307167	13/32	10.30	3/4-16	0.59	15	1.38	35	0.63	16
GC-OTF134V45-1010	54663-1010	20307168	1/2	12.70	7/8-14	0.67	17	1.42	36	0.51	13
GC-OTF134V45-1210	54663-1210	20306923	5/8	15.90	7/8-14	0.67	17	1.42	36	0.51	13
GC-OTF134V45-1212	54663-1212	20307169	5/8	15.90	1 1/16-14	0.94	24	2.13	54	0.51	13

Tubo con O-Ring

Hembra | Giratoria | Válvula R134a | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTF134V90-0606	54665-0606	20306924	5/16	7.90	5/8-18	1.26	32	1.46	37	0.63	16
GC-OTF134V90-0806	54665-0806	20307170	13/32	10.30	5/8-18	1.26	32	1.46	37	0.63	16
GC-OTF134V90-0808	54665-0808	20306925	13/32	10.30	3/4-16	1.42	36	1.77	45	0.63	16
GC-OTF134V90-1010	54665-1010	20306926	1/2	12.70	7/8-14	1.65	42	2.17	55	0.51	13
GC-OTF134V90-1210	54665-1210	20306927	5/8	15.90	7/8-14	1.65	42	2.17	55	0.51	13
GC-OTF134V90-1212	54665-1212	20307171	5/8	15.90	1 1/16-14	1.77	45	2.40	61	0.51	13

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM-0606	54700-0606	20306928	5/16	7.90	5/8-18			1.50	38		
GC-OTM-0607	54700-0607	20306929	5/16	7.90	11/16-16			1.50	38		
GC-OTM-0608	54700-0608	20306930	5/16	7.90	3/4-18			1.54	39		
GC-OTM-0806	54700-0806	20307173	13/32	10.30	5/8-18			1.54	39		
GC-OTM-0808	54700-0808	20306931	13/32	10.30	3/4-18			2.09	53		
GC-OTM-1010	54700-1010	20306932	1/2	12.70	7/8-18			2.17	55		
GC-OTM-1012	54700-1012	20306933	1/2	12.70	1 1/16-16			2.17	55		
GC-OTM-1210	54700-1210	20306934	5/8	15.90	7/8-18			2.17	55		
GC-OTM-1212	54700-1212	20306935	5/8	15.90	1 1/16-16			2.40	61		

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM45-0606	54703-0606	20306936	5/16	7.90	5/8-18	0.87	22	1.14	29		
GC-OTM45-0608	54703-0608	20307174	5/16	7.90	3/4-18	0.87	22	1.14	29		
GC-OTM45-0806	54703-0806	20307175	13/32	10.30	5/8-18	0.87	22	1.14	29		
GC-OTM45-0808	54703-0808	20306937	13/32	10.30	3/4-18	0.98	25	1.42	36		
GC-OTM45-1010	54703-1010	20306938	1/2	12.70	7/8-18	1.06	27	1.65	42		
GC-OTM45-1210	54703-1210	20306939	5/8	15.90	7/8-18	1.18	30	1.81	46		
GC-OTM45-1212	54703-1212	20306940	5/8	15.90	1 1/16-16	1.18	30	1.81	46		

Tubo con O-Ring

Macho | Giratoria | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM90-0606	54705-0606	20306941	5/16	7.90	5/8-18	1.46	37	1.38	35		
GC-OTM90-0608	54705-0608	20306942	5/16	7.90	3/4-18	1.46	37	1.38	35		
GC-OTM90-0806	54705-0806	20306943	13/32	10.30	5/8-18	1.46	37	1.38	35		
GC-OTM90-0808	54705-0808	20306944	13/32	10.30	3/4-18	1.77	45	1.69	43		
GC-OTM90-1010	54705-1010	20306945	1/2	12.70	7/8-18	2.05	52	2.01	51		
GC-OTM90-1012	54705-1012	20306946	1/2	12.70	1 1/16-16	2.05	52	2.01	51		
GC-OTM90-1210	54705-1210	20306947	5/8	15.90	7/8-18	2.05	52	2.01	51		
GC-OTM90-1212	54705-1212	20306948	5/8	15.90	1 1/16-16	2.36	60	2.24	57		

Conexiones Cool Clip® "GC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria | Piloto Largo



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			in.	mm		in.	mm	in.	mm	in.	mm
GC-OTMLP-0606	54720-0606	20307176	5/16	7.90	5/8-18			1.50	38		
GC-OTMLP-0808	54720-0808	20307177	13/32	10.30	3/4-18			2.09	53		
GC-OTMLP-1010	54720-1010	20307178	1/2	12.70	7/8-18			2.17	55		
GC-OTMLP-1210	54720-1210	20307179	5/8	15.90	7/8-18			2.17	55		

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria | Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM134V-0606	54730-0606	20307180	5/16	7.90	5/8-18			1.42	36	0.63	16
GC-OTM134V-0808	54730-0808	20307181	13/32	10.30	3/4-18			1.57	40	0.63	16
GC-OTM134V-1010	54730-1010	20307182	1/2	12.70	7/8-18			1.97	50	0.51	13
GC-OTM134V-1210	54730-1210	20306949	5/8	15.90	7/8-18			2.09	53	0.51	13
GC-OTM134V-1212	54730-1212	20307183	5/8	15.90	1 1/16-16			2.09	53	0.51	13

Tubo con O-Ring


Macho | Giratoria | Válvula R134a | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-OTM134V90-1010	54735-1010	20307184	1/2	12.70	7/8-18	2.05	52	2.01	51	0.51	13
GC-OTM134V90-1210	54735-1210	20306950	5/8	15.90	7/8-18	2.05	52	2.01	51	0.51	13

SAE 45° Abocinado

Hembra | Giratoria




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFFX-0606	54760-0606	20306951	5/16	7.90	5/8-18			1.73	44		
GC-SFFX-0608	54760-0608	20306952	5/16	7.90	3/4-16			1.73	44		
GC-SFFX-0806	54760-0806	20307185	13/32	10.30	5/8-18			2.13	54		
GC-SFFX-0808	54760-0808	20306953	13/32	10.30	3/4-16			2.13	54		
GC-SFFX-1008	54760-1008	20307186	1/2	12.70	3/4-16			2.13	54		
GC-SFFX-1010	54760-1010	20306954	1/2	12.70	7/8-14			2.32	59		
GC-SFFX-1210	54760-1210	20306955	5/8	15.90	7/8-14			2.32	59		
GC-SFFX-1212	54760-1212	20306956	5/8	15.90	1 1/16-14			2.52	64		

Conexiones Cool Clip® “GC” (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

SAE 45° Abocinado


Hembra | Giratoria | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFFX45-0606	54763-0606	20306957	5/16	7.90	5/8-18	0.79	20	2.52	64	—	—
GC-SFFX45-0608	54763-0608	20306958	5/16	7.90	3/4-16	0.79	20	2.52	64	—	—
GC-SFFX45-0806	54763-0806	20307187	13/32	10.30	5/8-18	0.79	20	2.52	64	—	—
GC-SFFX45-0808	54763-0808	20306959	13/32	10.30	3/4-16	0.79	20	2.72	69	—	—
GC-SFFX45-1008	54763-1008	20307188	1/2	12.70	3/4-16	0.79	20	2.72	69	—	—
GC-SFFX45-1010	54763-1010	20306960	1/2	12.70	7/8-14	0.87	22	2.72	69	—	—
GC-SFFX45-1210	54763-1210	20306961	5/8	15.90	7/8-14	0.87	22	2.72	69	—	—
GC-SFFX45-1212	54763-1212	20306962	5/8	15.90	1 1/16-14	0.87	22	2.72	69	—	—

SAE 45° Abocinado


Hembra | Giratoria | Codo 90°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFFX90-0606	54765-0606	20306963	5/16	7.90	5/8-18	1.18	30	1.73	44	—	—
GC-SFFX90-0608	54765-0608	20306964	5/16	7.90	3/4-16	1.18	30	1.73	44	—	—
GC-SFFX90-0806	54765-0806	20307189	13/32	10.30	5/8-18	1.18	30	1.73	44	—	—
GC-SFFX90-0808	54765-0808	20306965	13/32	10.30	3/4-16	1.77	45	1.73	44	—	—
GC-SFFX90-1008	54765-1008	20307190	1/2	12.70	3/4-16	1.77	45	1.73	44	—	—
GC-SFFX90-1010	54765-1010	20306966	1/2	12.70	7/8-14	1.77	45	2.13	54	—	—
GC-SFFX90-1210	54765-1210	20306967	5/8	15.90	7/8-14	1.77	45	2.13	54	—	—
GC-SFFX90-1212	54765-1212	20306968	5/8	15.90	1 1/16-14	1.77	45	2.13	54	—	—

SAE 45° Abocinado

Macho




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFM-0606A	54780-0606	20306969	5/16	7.90	5/8-18	—	—	1.73	44	—	—
GC-SFM-0808A	54780-0808	20306970	13/32	10.30	3/4-16	—	—	1.73	44	—	—
GC-SFM-1010A	54780-1010	20306971	1/2	12.70	7/8-14	—	—	1.85	47	—	—
GC-SFM-1212A	54780-1212	20306972	5/8	15.90	1 1/16-14	—	—	2.09	53	—	—

Conexiones Cool Clip® "GC" (Para Manguera de Aire Acondicionado Galaxy® G4890)

SAE 45° Abocinado


Macho | Codo 45°



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFM45-0606A	54783-0606	20306973	5/16	7.90	5/8-18	0.75	19	1.73	44		
GC-SFM45-0808A	54783-0808	20306974	13/32	10.30	3/4-16	0.94	24	1.73	44		
GC-SFM45-1010A	54783-1010	20306975	1/2	12.70	7/8-14	1.26	32	2.13	54		
GC-SFM45-1212A	54783-1212	20306976	5/8	15.90	1 1/16-14	1.38	35	2.13	54		

SAE 45° Abocinado

Macho | Codo 90°




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. manguera		Tamaño Rosca	Caída (D)		Corte (R)		Válvula (V)	
			pulg.	mm		pulg.	mm	pulg.	mm	pulg.	mm
GC-SFM90-0606A	54785-0606	20306977	5/16	7.90	5/8-18	1.18	30	1.73	44		
GC-SFM90-0808A	54785-0808	20306978	13/32	10.30	3/4-16	1.77	45	1.73	44		
GC-SFM90-1010A	54785-1010	20306979	1/2	12.70	7/8-14	1.77	45	2.13	54		
GC-SFM90-1212A	54785-1212	20306980	5/8	15.90	1 1/16-14	1.77	45	2.13	54		

Adaptadores A/C

Tubo con O-Ring para Compresor Hembra a O-Ring Insertado


Macho | Codo 90° | con Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
AC-OTCF10-OIM08-90-134V	50900-1008	20307079	1-14	3/4-16
AC-OTCF10-OIM10-90-134V	50900-1010	20307080	1-14	7/8-14

Tubo con O-Ring Hembra a O-Ring Insertado

Macho | con Válvula R12



El dibujo tiene válvula R134a


Las conexiones tienen válvula R12

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
AC-OTF06-OIM06-12V	50910-0606	20307081	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-12V	50910-0808	20307082	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-12V	50910-1010	20307083	7/8-14	7/8-14
AC-OTF12-OIM12-12V	50910-1212	20307084	1 1/16-14	1 1/16-14

Adaptadores A/C

Tubo con O-Ring Hembra a O-Ring Insertado

Macho | Codo 90° | con Válvula R12




El dibujo tiene válvula R134a
Las conexiones tienen válvula R12

Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
AC-OTF06-OIM06-90-12V	50915-0606	20307085	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-90-12V	50915-0808	20307086	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-90-12V	50915-1010	20307087	7/8-14	7/8-14
AC-OTF12-OIM12-90-12V	50915-1212	20307088	1 1/16-14	1 1/16-14

Tubo con O-Ring Hembra a O-Ring Insertado


Macho | con Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
AC-OTF06-OIM06-134V	50920-0606	20306798	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-134V	50920-0808	20306799	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-134V	50920-1010	20306800	7/8-14	7/8-14
AC-OTF12-OIM12-134V	50920-1212	20306801	1 1/16-14	1 1/16-14

Tubo con O-Ring Hembra a O-Ring Insertado


Macho | Codo 90° | con Válvula R134a



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño Rosca OTCF	Tamaño de Rosca OIM
AC-OTF06-OIM06-90-134V	50925-0606	20306802	5/8-18	5/8-18
AC-OTF08-OIM08-90-134V	50925-0808	20306803	3/4-16	3/4-16
AC-OTF10-OIM10-90-134V	50925-1010	20306804	7/8-14	7/8-14
AC-OTF12-OIM12-90-134V	50925-1212	20306805	1 1/16-14	1 1/16-14

Accesorios de Conexiones "AC" Crimp y "GC" Cool Clip®

Tuerca para Tubo sin Abocinar



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño Rosca	D.E. Tubo pulg.
AC-FTN-0006	50250-0006	20306632	5/8-18	3/8
AC-FTN-0008	50250-0008	20306633	3/4-16	1/2
AC-FTN-0010	50250-0010	20306634	7/8-14	5/8
AC-FTN-0012	50250-0012	20306635	1 1/16-14	3/4

Accesorios de Conexiones “AC” Crimp y “GC” Cool Clip®

Barril para Tubo sin Abocinar



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.E. Tubo
			pulg.
AC-FTS-0006	50255-0006	20306636	3/8
AC-FTS-0008	50255-0008	20306637	1/2
AC-FTS-0010	50255-0010	20306638	5/8
AC-FTS-0012	50255-0012	20306639	3/4


Barril para Tubo sin Abocinar

Métrica



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.E. Tubo
			mm
AC-FTSM-0008	50260-0008	20306640	8.0
AC-FTSM-0012	50260-0012	20306641	12.0
AC-FTSM-0015	50260-0015	20306642	14.5

Tubos de Orificio en Línea



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.E. Orificio del Tubo	Longitud Orificio del Tubo	Descripción
			pulg.	mm	
AC-ILOTORA-0057	50401-0057	20306995	.057	1.4	3.50 88.9 Tubos de Orificio en Línea, Ford, Naranja
AC-ILOTRED-0062	50401-0062	20306996	.062	1.6	3.50 88.9 Tubos de Orificio en Línea, Ford, Rojo
AC-ILOTBLU-0072	50401-0072	20306997	.072	1.8	3.50 88.9 Tubos de Orificio en Línea, Ford, Azul
AC-ILOTBLK-0072	50402-0072	20306998	.072	1.8	3.50 88.9 Tubos de Orificio en Línea, GM, Negro
AC-ILOTWHI-0072	50403-0072	20306999	.072	1.8	3.50 88.9 Tubos de Orificio en Línea, GM, Blanco

O-Ring

para Sello de Golpe Ford



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. O-Ring
			pulg. mm
GC-OFSL-0006	54450-0006	20306556	3/8 9.5
GC-OFSL-0008	54450-0008	20306557	1/2 12.7
GC-OFSL-0010	54450-0010	20306558	5/8 15.9
GC-OFSL-0012	54450-0012	20306559	3/4 19.1

Accesorios de Conexiones “AC” Crimp y “GC” Cool Clip®

O-Ring

Para Interruptor



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. O-Ring	
			pulg.	mm
GC-OSWCH-0006	54455-0006	20307200	3/8	9.5

O-Ring

Para Conexiones de Tubo




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. O-Ring		O-Ring Espesor		Descripción
			pulg.	mm	pulg.	mm	
AC-OTUBE-0006	50460-0006	20306552	.30	7.6	.07	1.8	
AC-OTUBE-0008	50460-0008	20306553	.43	10.9	.07	1.8	
AC-OTUBE-0010	50460-0010	20306554	.55	14.0	.07	1.8	
AC-OTUBE-0012	50460-0012	20306555	.68	17.3	.07	1.8	

Rondanas de Sellado



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I.	Descripción del Producto	
				pulg.	
AC-SWA-0012	50800-0012	20306787	3/4		Rondanas de Sellado, Acumulador
AC-SWCN-0010	50803-0010	20306788	5/8		Rondanas de Sellado, Compresor, Corto
AC-SWCN-0012	50803-0012	20306789	3/4		Rondanas de Sellado, Compresor, Corto
AC-SWCW-0010	50805-0010	20306790	5/8		Rondanas de Sellado, Compresor, Ancho

Adaptadores de Válvula



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño de Rosca R12	R134a	Descripción del Producto
			pulg.	mm	
AC-VA12V3/16-134V16	50820-0001	20306791	3/8-24	16	Convierte válvula R12 a R134a
AC-VA12V1/4-134V13	50820-0002	20306792	7/16-20	13	Convierte válvula R12 a R134a
AC-VA12V1/4-134V16	50820-0003	20306793	7/16-20	16	Convierte válvula R12 a R134a

Tapas para Válvula



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Estilo de Válvula	Estilo de Válvula	
				pulg.	mm
AC-VC12V-0001	50830-0001	20306794	R12	1/4	
AC-VC134VHS-0002	50830-0002	20306795	R134a H.S.		16
AC-VC134VLS-0003	50830-0003	20306796	R134a L.S.		13

Accesorios de Conexiones “AC” Crimp y “GC” Cool Clip®

Núcleo de Válvula




Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Tamaño Rosca
AC-VCORE-0001	50835-0001	20306797	.210x36

Clip Metálico



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera	
			pulg.	mm
GC-CLIP-0006	54850-0006	20306981	5/16	7.9
GC-CLIP-0008	54850-0008	20306982	13/32	10.3
GC-CLIP-0010	54850-0010	20306983	1/2	12.7
GC-CLIP-0012	54850-0012	20306984	5/8	15.9


Soporte para Clip Plástico



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	D.I. Manguera	
			pulg.	mm
GC-CLIPHLDR-0006	54855-0006	20306985	5/16	7.9
GC-CLIPHLDR-0008	54855-0008	20306986	13/32	10.3
GC-CLIPHLDR-0010	54855-0010	20306987	1/2	12.7
GC-CLIPHLDR-0012	54855-0012	20306988	5/8	15.9

Pinzas para Clip

A/C Accesorios de Conexiones



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Descripción del Producto
GC-PLIERS-0001	54860-0001	20306989	Pinzas para ensamble de conexiones Cool Clip®

Herramienta para cortar manguera y cuchillas de repuesto

A/C Accesorios de Conexiones



Número Descriptivo	Número de Producto	Número SAP	Descripción del Producto
65090 HCT	65090	20038629	Para corte de manguera G4890
65091 HCTRB	65091	20052606	Cuchillas de Repuesto - 2 paquetes